traulux by Charmex AV TECHNOLOGY

ÜBERWACHUNG INTERAKTIVEN STANDARD TX SERIE

TX55S | TX65S | TX75S



ENTDECKEN PHILOSOPHIE

Einfach besser

KATALOG 2025 - 2026

charmex.net | traulux.net

INTERAKTIVE DISPLAYS

STANDARD TX SERIE *Simply Better*

Wählen Sie je nach Ihren Bedürfnissen eine der folgenden Optionen aus:

BASIC | ANDROID | CHROME OS | WINDOWS 11 PRO

OPTION 1: BASIS

TX55S : TX65S : TX75S

Die größte Auswahl an interaktiven Monitoren
und vielseitigste auf dem Markt, die sich an alle Bedürfnisse anpassen lässt.

Monitor zur Verwendung mit einem externen Gerät (Windows, MAC OS, ChromeBook oder Linux), das an einen der seitlichen Anschlüsse angeschlossen ist, oder im Bundle-Modus mit einem der 3 optionalen OPS-Module für eine Komplettlösung.

Nahtloses Frontend für eine bessere Integration in Kiosk- und interaktive Digital Signage-Anwendungen.

Anmerkungsebene können die Aufnahmen auf einem USB-Stick gespeichert werden, der an den Docking-Anschluss angeschlossen ist.

- USB-C-Anschluss an der Seite (AV-Streaming + Interaktivität + 60-Watt-Laden)
- Inklusive 1,8 Meter USB-C Thunderbolt 3 Kabel
- Inklusive Wandhalterung
- 3 Jahre Garantie IN SITU mit Neuinstallation (Spanien und Portugal)
- Kiosk-Modus (Tastensperre auf der Vorderseite)
- Bild im Bild (PIP)
- Bild für Bild (PBP)
- Automatische Helligkeitseinstellung



OPTION 2: ÜBERWACHUNG + OPERATIONEN MIT ANDROID

BÜNDEL TX55S-EDLA | BÜNDEL TX65S-EDLA | BÜNDEL TX75S-EDLA

Monitorset plus OPS-Modul mit ANDROID* zum seitlichen Einsetzen. Programmieren Sie den Monitor so, dass das OPS-Modul direkt mit ANDROID angezeigt wird.

Wenn Sie den Monitor ausschalten, wird gleichzeitig auch die OPS ausgeschaltet.




Wählen Sie anwendungen, die passen für Ihre Bedürfnisse.



OPTION 3: MONITOR + OPS CHROMEBOX

BÜNDEL TX55S- CHROM | BÜNDEL TX65S- CHROM | BÜNDEL TX75S- CHROM

MIRAI TOUCH chromebox

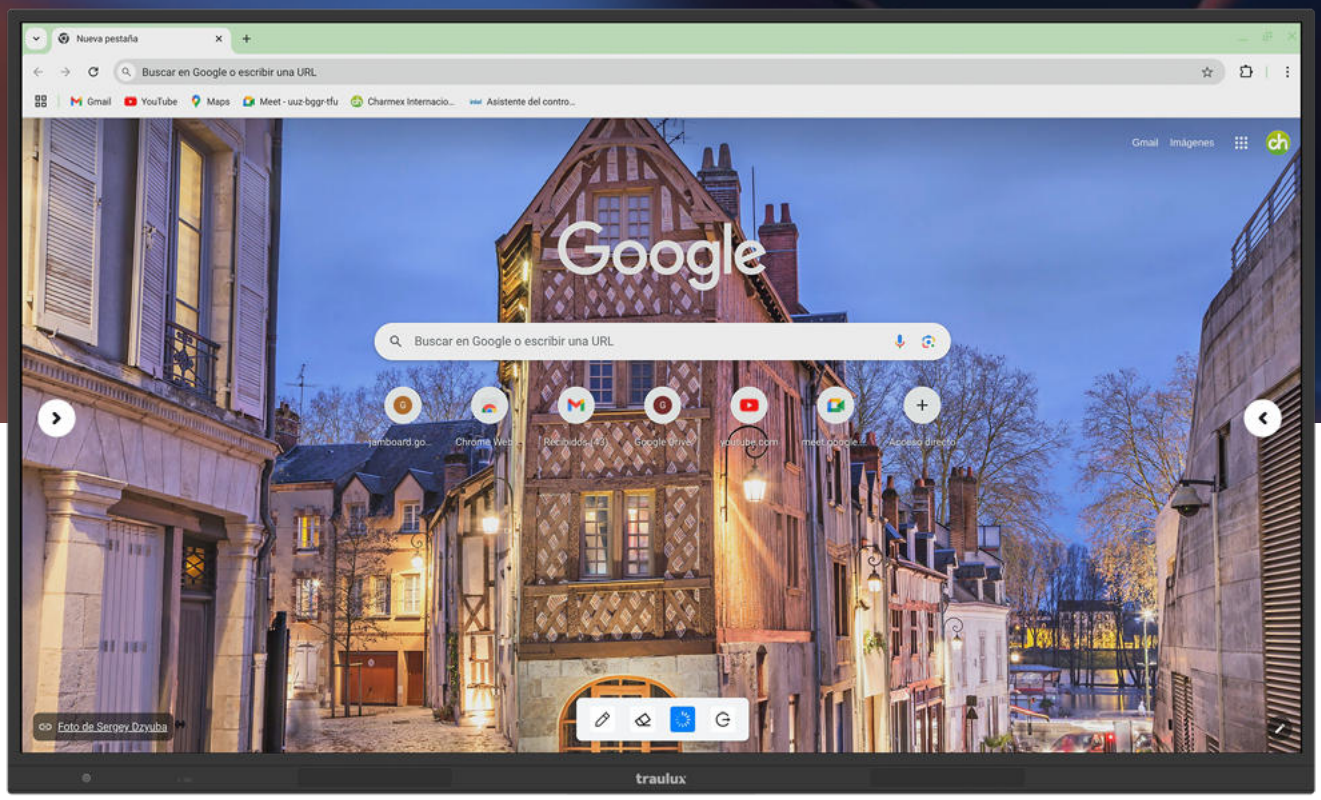



Google Play

Google zertifiziert
Monitor-Set plus OPS-Modul mit CHROME OS MIRAITOUCH* zum seitlichen Einsetzen.
Programmieren Sie den Monitor so, dass das OPS CHROME OS-Modul direkt angezeigt wird.
Wenn Sie den Monitor ausschalten, wird gleichzeitig auch die OPS ausgeschaltet.

Siehe das aktuellste verfügbare OPS-Modul.


Genießen Sie Google Workspace interaktiv und laden Sie Ihre Lieblingsanwendungen von Google Play herunter. Fernverwaltung (Lizenz erforderlich), Sicherheit und Updates werden zu 100 % von Google garantiert.

Digitale Beschilderung und interaktive Kioske
Mit der Chrome Enterprise- oder Kiosk & Signage-Lizenz können Sie ein horizontales oder vertikales Display einrichten, das die Möglichkeit des Verlassens einer einzigen Anwendung blockiert.

OPTION 4: MONITOR + BETRIEB WINDOWS 11 PRO

Dies ist die Option für Windows 11 PRO-Benutzer, die eine integrierte "All-in-One"-Lösung suchen. Sie können einen der beiden PC-OPS* wählen, die in die Rückseite des Monitors integriert werden.

i5 8 Gb RAM und 256 Gb NVMe ROM | i7 128 Gb RAM und 512 Gb NVMe ROM

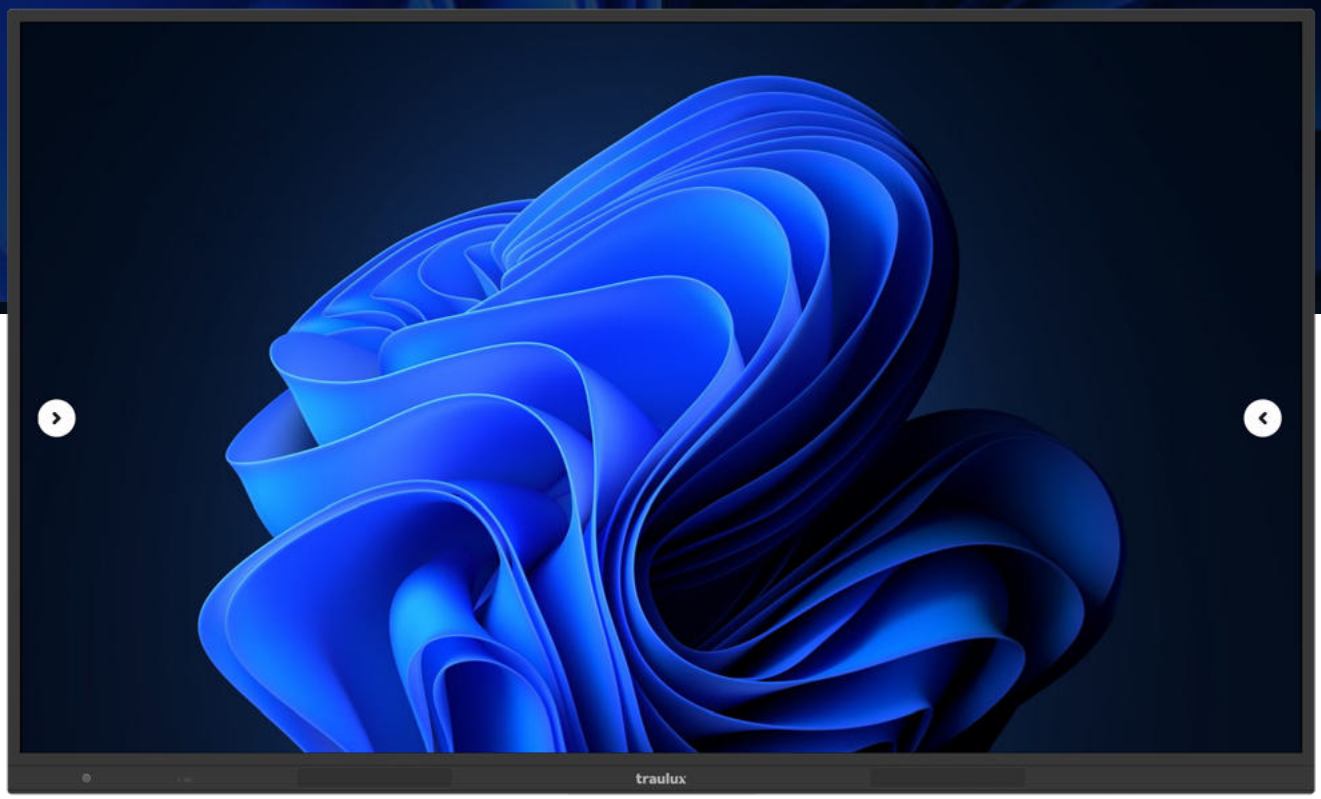

Kompatibel mit Windows-Tinte



Wenn Sie den Monitor einschalten, können Sie den PC-OPS so programmieren, dass er sich ebenfalls einschaltet und standardmäßig auf diesen Eingang umschaltet.

Wenn Sie den Monitor ausschalten, schalten Sie auch den PC-OPS aus. Fügen Sie die benötigten Peripheriegeräte hinzu, als wäre es ein riesiger Touchscreen-Laptop (VC-Bar über USB, zusätzliche Mikrofone, eine drahtlose Tastatur usw.)

Fügen Sie bei Bedarf einen zweiten interaktiven Monitor zur Unterstützung hinzu.



TECHNISCHE DATEN

INTERAKTIVE DISPLAYS

STANDARD TX SERIE *Einfach besser*

traulux by Charmex

TRAULUX STANDARD TX SERIE**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**


ANZEIGEFUNKTIONEN		**TX55S**	**TX65S**	**TX75S**
Größe		55"	65"	75"
Technologie		LCD - LED	LCD - LED	LCD - LED
Auflösung		3840 x 2160 (Pixel)	3840 x 2160 (Pixel)	3840 x 2160 (Pixel)
Pixel-Teilung		0.315(H)x0,315(V)	0.315(H)x0,315(V)	0.315(H)x0,315(V)
Helligkeit (automatische Einstellung)		400cd/m² (400cd/m²)	400cd/m² (400cd/m²)	400cd/m² (400cd/m²)
Kontrast		1200:1(typ.) 5000:1 (dyn.)	1200:1(typ.) 5000:1 (dyn.)	1200:1(typ.) 5000:1 (dyn.)
Farben		1.07G(8bit+FRC)	1.07G(8bit+FRC)	1.07G(8bit+FRC)
betrachtungswinkel		178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
KONSTRUKTION				
Lebensdauer des Panels		50.000 Stunden		
Glas		3,2 mm gehärtetes Glas Zero Bonding		
Das Betriebssystem		Nur Anmerkungsebene		
Redner		2x15W		
Schlitz		OPS 80 Stift		
Kiosk-Modus		Ja, Starttaste deaktivieren		
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT				
	Seite IO	1 x VGA		
		1 x PC-Audio-Minibuchse		
		1 x Audioausgang Miniklinke+		
		1 x DP1.2		
		2 x HDMI2.1		
		2 x LAN		
		1 x USB2.0		
		1 x TOUCH USB-B		
		1 x USB-C (überträgt AV + Interaktivität + 60-Watt-Laden)		
	Nach unten IO	1 x USB3.0 (Aufnahme von Anmerkungen)		
		1 x RS232		
INTERAKTIVITÄT				
Technologie		Infrarot-Touch-Rahmen		
Infrarot-Berührung		40 Punkte		
Auflösung der Interpolation		32768 * 32768		
Reaktionszeit		≤5ms		
Genauigkeit		1 mm		
Schreibgeräte		Bleistift mit zwei Enden		
Abwischen der Handflächen		Ja		
Windows Ink.		Ja		
Tisch- und Hochformat		Ja		
INKLUSIVE ZUBEHÖR				
Wandhalterung		Ja		
Bleistifte		2 x doppelendig		
Fernsteuerung		Ja		
Stromkabel		Ja		
USB-C-Kabel		1 x 1,8 m (Thunderbolt 3)		
HDMI-Kabel		1 x 1,8 m		
USB-Kabel A-B (Touch)		1 x 1,8 m		
ABMESSUNGEN				
Produktgröße (mm) (H x B x T x H)		1261.6mm x 88,2mm x 765,2mm	1483.5 mm x 100,9 mm x 891,3 mm	1704.6 mm x 101,1 mm x 1015,7 mm
Verpackungsgröße (mm) (B x T x H)		1385mm × 180mm × 865mm	1640mm × 185mm × 1010mm	1704.6 mm x 101,1 mm x 1015,7 mm
VESA		400mm x 400mm	400mm x 400mm	600mm x 400mm
Gewicht		**Netto:** 26 Kg	**Netto:** 43 Kg	**Netto:** 46Kg
		Brutto: 32 Kg	**Brutto:** 42 Kg	**Brutto:** 56 Kg
SERVICE				
Bürgschaft		3 Jahre mit Neuinstallation (Spanien und Portugal)		


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

INTERAKTIVE DISPLAYS


STANDARD TX SERIE *Einfach besser*

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
TX55S INTERAKTIVE MONITORE

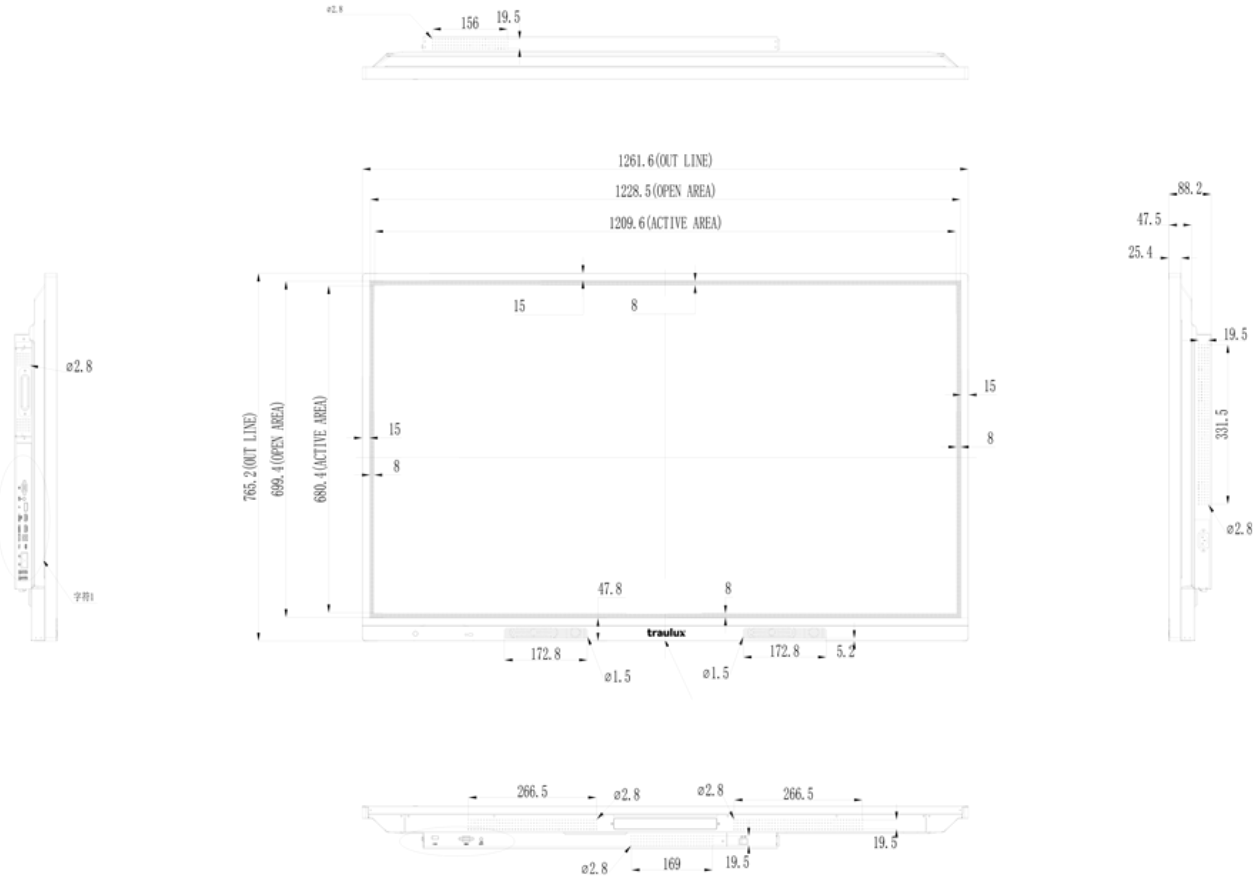


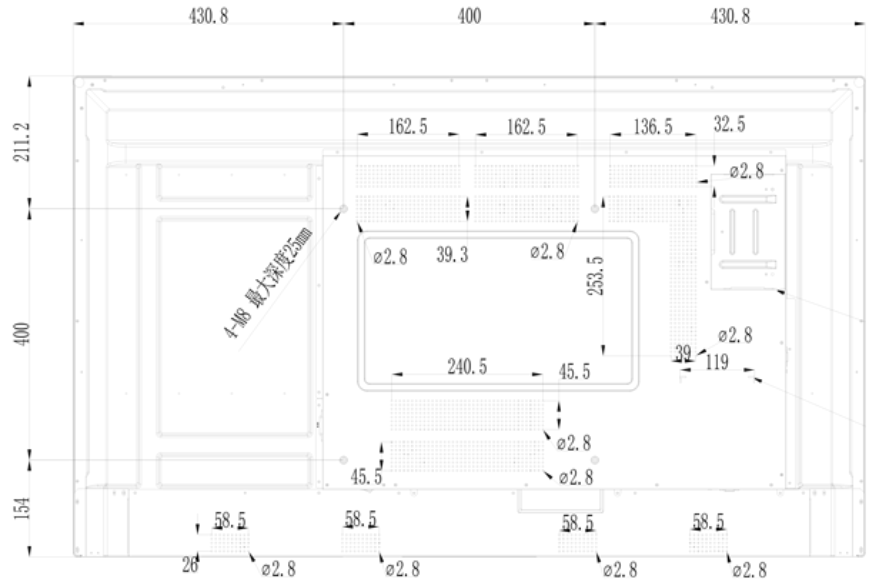


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
TX65S INTERAKTIVE MONITORE

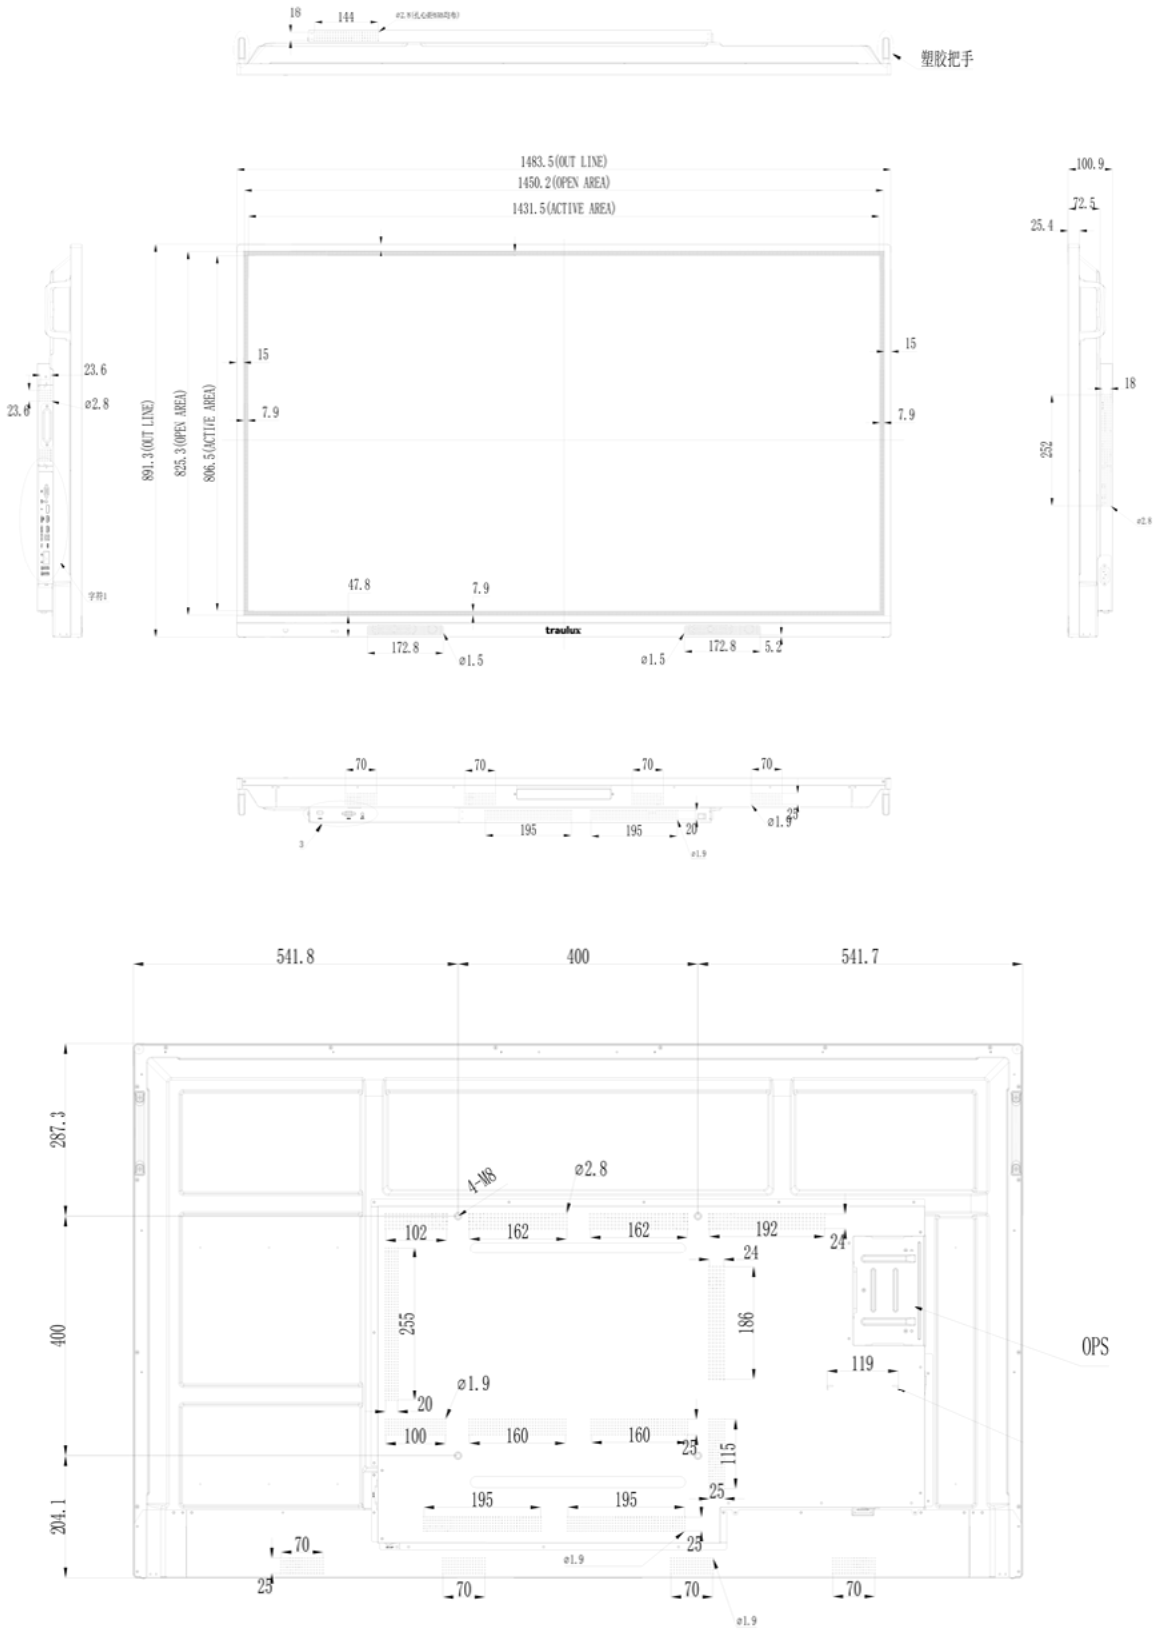

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
TX75S INTERAKTIVE MONITORE

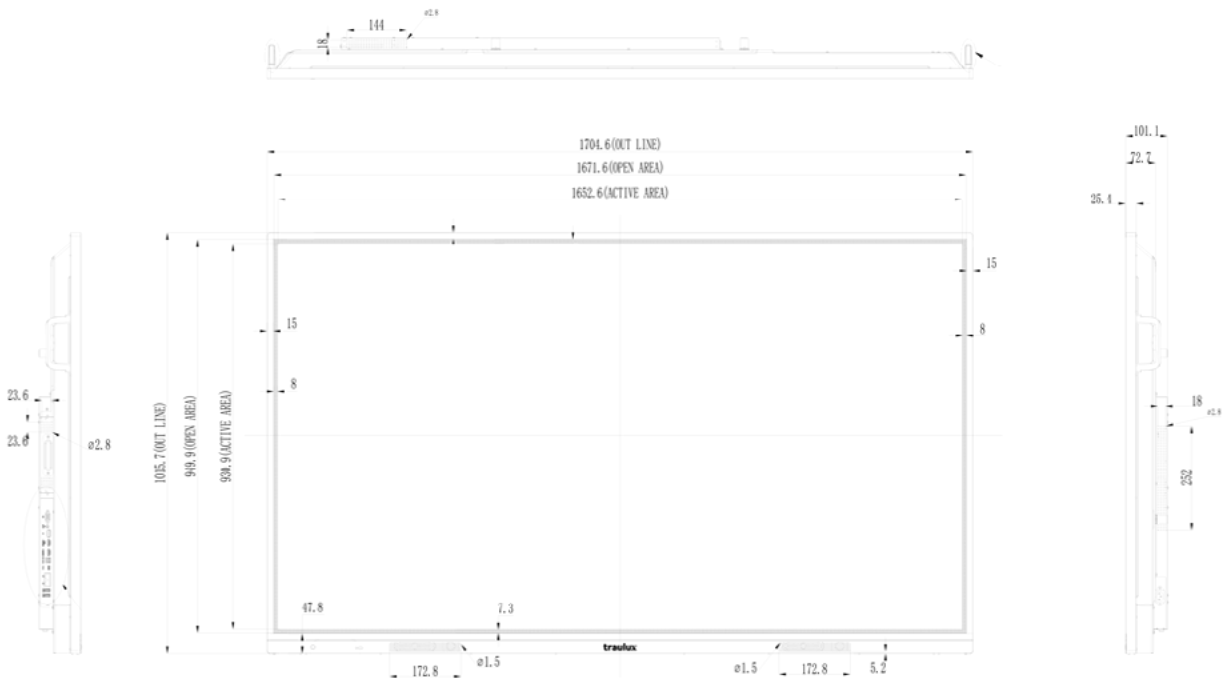

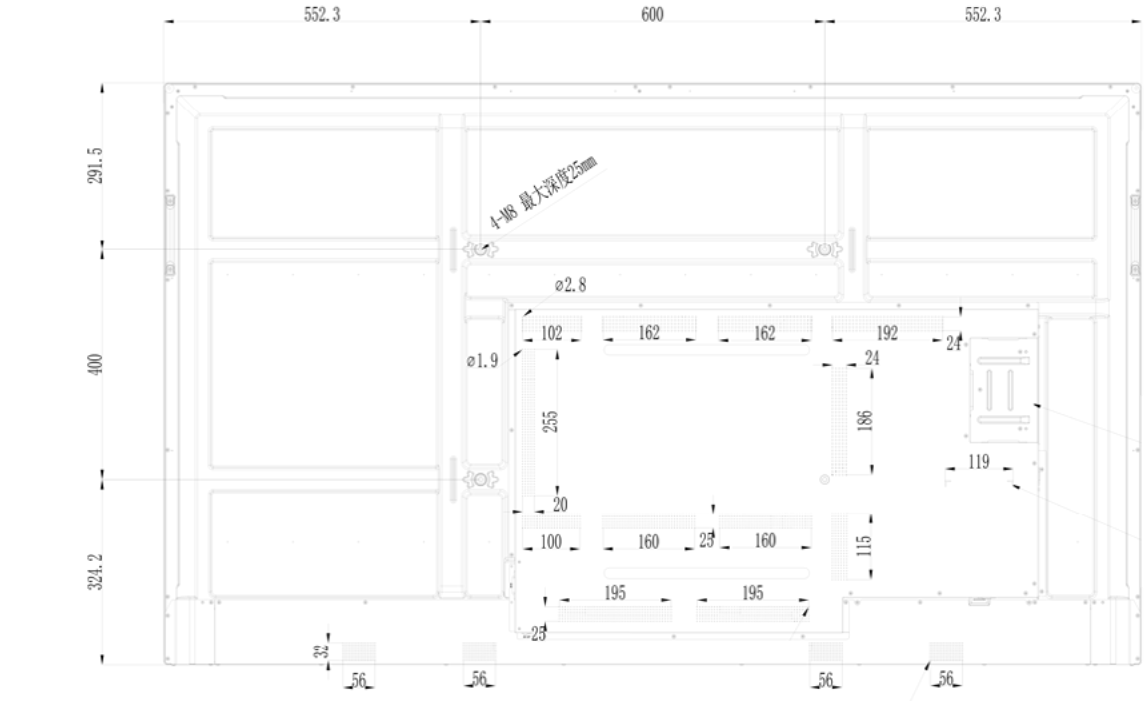

UNTERSTÜTZUNGEN FÜR
INTERAKTIVE DISPLAYS
STANDARD SERIES *Einfach besser*

HALTERUNGEN FÜR INTERAKTIVE MONITORE

NICHT-MOTORISIERTE MOBILTELEFONE

TRAULUX SMMI-FLEX

- Mobiler Ständer für 55", 65", 75" und 86" interaktive Monitore.
- Hervorragende Robustheit und Stabilität der Stand-/Monitoreinheit.
- Feste Höhe mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten der Einbauhöhe.
- Hauptkonstruktion aus Stahl.

TRAULUX SMMI-FLEX	
Unterstützte Monitorgröße	55" a 86"
Laden Sie	100 kg.
VESA max	800x600
Motorisiert	Nein
Neigung	Nein
Höhenverstellung	Ja



TRAULUX SMMI-LINE-VC

- Mobiler Ständer für 65" und 75" interaktive Monitore.
- Die Höhe des Monitors kann bei der Installation manuell eingestellt werden.
- Breite Bodenplatte, die große Mobilität bietet.
- Inklusive oberer Kamerahalterung und unterer Ablage.
- Hauptkonstruktion aus Aluminium.

SMMI-LINE-VC	
Unterstützte Monitorgröße	60" a 75"
Laden Sie	100 kg.
VESA max	1000x600
Motorisiert	Nein
Höhenverstellung	Ja



NICHT-MOTORISIERTE MOBILTELEFONE

TRAULUX SMMI-ROST-VC

- Mobiler Ständer für 65" und 75" interaktive Monitore
- Manuell einstellbare Monitorhöhe
- Breite Bodenplatte für große Mobilität, mit großen 10 cm Rollen für bessere Manövrierfähigkeit
- Inklusive oberer Kamerahalterung und unterer Ablage
- Hauptkonstruktion aus Stahl.



SMMI-ROST-VC	
Unterstützte Monitorgröße	65" a 75"
Laden Sie	100 kg.
VESA max	1000x600
Motorisiert	Nein
Höhenverstellung	Ja

TRAULUX SMMI-CLASSM-VC

- Mobiler Ständer für interaktive 65", 75" und 86" Monitore.
- Zwei große feste Ablagen mit großem Fassungsvermögen.
- Höhenverstellbar mit bis zu 5 Optionen, je nach Monitorgröße.
- Mittelpunkt des Monitors in diesen Höhen 1125, 1255, 1385, 1515 mm.
- Der Monitor kann bei der Installation in verschiedenen Höhen angebracht werden.



SMMI-CLASSM-VC	
Unterstützte Monitorgröße	65" a 86"
Laden Sie	100 kg.
VESA max	800x600
Motorisiert	Nein
Neigung	Nein
Höhenverstellung	Ja

HALTERUNGEN FÜR INTERAKTIVE MONITORE

MOTORMOBILE

TRAULUX SMMI-F100

- Mobiler Ständer für 55", 65", 75" und 86" interaktive Monitore.
- Höhenverstellung des Monitors durch Elektromotor (Kabelfernbedienung), mit einem maximalen Verfahrweg von 65 cm.
- **Der Monitor kann in zwei verschiedenen Höhen installiert werden: Er** kann in zwei verschiedenen Höhen auf dem Ständer installiert werden, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.
- **Hauptkonstruktion: Stahl.**



SMMI-F100	
Unterstützte Monitorgröße	55" a 86"
Laden Sie	100 kg.
VESA min	200x200
VESA max	800x600
Motorisiert	Ja
Neigung	Nein
Höhenverstellung	Ja

MOTORISIERTER WAND-BODEN

TRAULUX SMI-W100

- Mobiler Ständer für 55", 65", 75" und 86" interaktive Monitore.
- Das Gewicht des Monitors ruht auf dem Boden mit Wandhalterungen.
- Höhenverstellung des Monitors durch Elektromotor (Kabelfernbedienung), mit einem maximalen Verfahrweg von 65 cm.
- **Der Monitor kann in zwei verschiedenen Höhen installiert werden: Er** unterstützt zwei Installationshöhen auf dem Standfuß, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
- **Hauptkonstruktion: Stahl.**



SMI-W100	
Unterstützte Monitorgröße	55" a 86"
Laden Sie	100 kg.
VESA min	200x200
Vesa náx	800x600
Motorisiert	Ja
Neigung	Nein
Höhenverstellung	Ja

HALTERUNGEN FÜR INTERAKTIVE MONITORE

NICHT MOTORISIERTE WAND-BODEN

TRAULUX SMI-FLEX

- Wand-Boden-Halterung für interaktive Monitore
- von 55", 65", 75", 86" und 98"
- **Maximale Sicherheit:** das Gewicht des Monitors ruht auf dem Boden
- Feste Höhe mit mehreren Installationsmöglichkeiten.
- Ausführung mit Teleskopsäulen.
- Ermöglicht die Überbrückung von bis zu 6 cm Tiefe von Sockelleisten oder Dachrinnen.
- **Hauptkonstruktion: Stahl.**



SMI-FLEX	
Unterstützte Monitorgröße	55" a 98"
Laden Sie	100 kg.
VESA min	200x200
VESA max	800x600
Motorisiert	Nein
Neigung	Nein
Höhenverstellung	Während der Installation

TISCHSTAND

TRAULUX SMMI-TISCH

- Mobiler Tischständer für interaktive Monitore von 55" bis 75".
- Manuelle Neigungsverstellung.
- Leichter Zugang mit dem Rollstuhl, so dass der Benutzer so nah wie möglich herankommt.
- Höhenverstellung durch Elektromotor.
- Maximaler Abstand zwischen Boden und Monitor in Tischposition: 1.350mm.
- Mindestabstand zwischen Boden und Monitor in Tischposition: 700 mm.
- Maximaler Verfahrweg 650 mm.
- VESA min. 400x400, VESA max. 800x600 (Ankerpunkte bis zu 800x800).



SMMI-TABELLE	
Unterstützte Monitorgröße	55" a 75"
Laden Sie	100 kg.
VESA min	400x400
Vesa max	800x600
Motorisiert	Ja
Neigung	Handbuch
Höhenverstellung	Ja

traulux

by Charmex AV TECHNOLOGY

charmex.net | traulux.net

KATALOG 2025- 2026