traulux by Charmex

MONITORI INTERATTIVI
SERIE STANDARD TX

TX55S | TX65S | TX75S



SCOPRIRE
FILOSOFIA
Simply Better

CATALOGO 2025 - 2026

charmex.net | traulux.net

DISPLAY INTERATTIVI

SERIE TX STANDARD *Simply Better*

Scegliete una delle seguenti opzioni in base alle vostre esigenze:

BASE | ANDROID | CHROME OS | WINDOWS 11 PRO

OPZIONE 1: BASE

TX55S : TX65S : TX75S

La più ampia gamma di monitor interattivi
e versatile sul mercato che si adatta a tutte le esigenze.

Monitor da utilizzare con un dispositivo esterno (Windows, MAC OS, ChromeBook o Linux) collegato a una delle sue porte laterali, oppure in modalità bundle con uno dei 3 moduli OPS opzionali per una soluzione completa.

Front-end senza soluzione di continuità per una migliore integrazione nelle applicazioni di chioschi e segnaletica digitale interattiva.

Le immagini possono essere memorizzate su una chiavetta USB collegata alla porta dock.

- Connessione USB-C sul lato (streaming AV + interattività + ricarica da 60 watt)
- Cavo USB-C Thunderbolt 3 da 1,8 metri in dotazione
- Staffa a parete inclusa
- 3 anni di garanzia IN SITU con reinstallazione (Spagna e Portogallo)
- Modalità chiosco (blocco del pulsante anteriore)
- Immagine nell'immagine (PIP)
- Immagine per immagine (PBP)
- Regolazione automatica della luminosità



OPZIONE 2: MONITORAGGIO + OPERAZIONI CON ANDROID

BUNDLE TX55S-EDLA | BUNDLE TX65S-EDLA | BUNDLE TX75S-EDLA

Set di monitor più modulo OPS con ANDROID* da inserire lateralmente.
Programmare il monitor per visualizzare direttamente il modulo OPS con ANDROID.

Se si spegne il monitor, si spegne anche l'OPS.




Scegliere applicazioni che si adattano alle vostre esigenze.



OPZIONE 3: MONITOR + OPS CHROMEBOX

BUNDLE TX55S-CROMO | BUNDLE TX65S-CROMO | BUNDLE TX75S-CROMO

MIRAI TOUCH chromebox

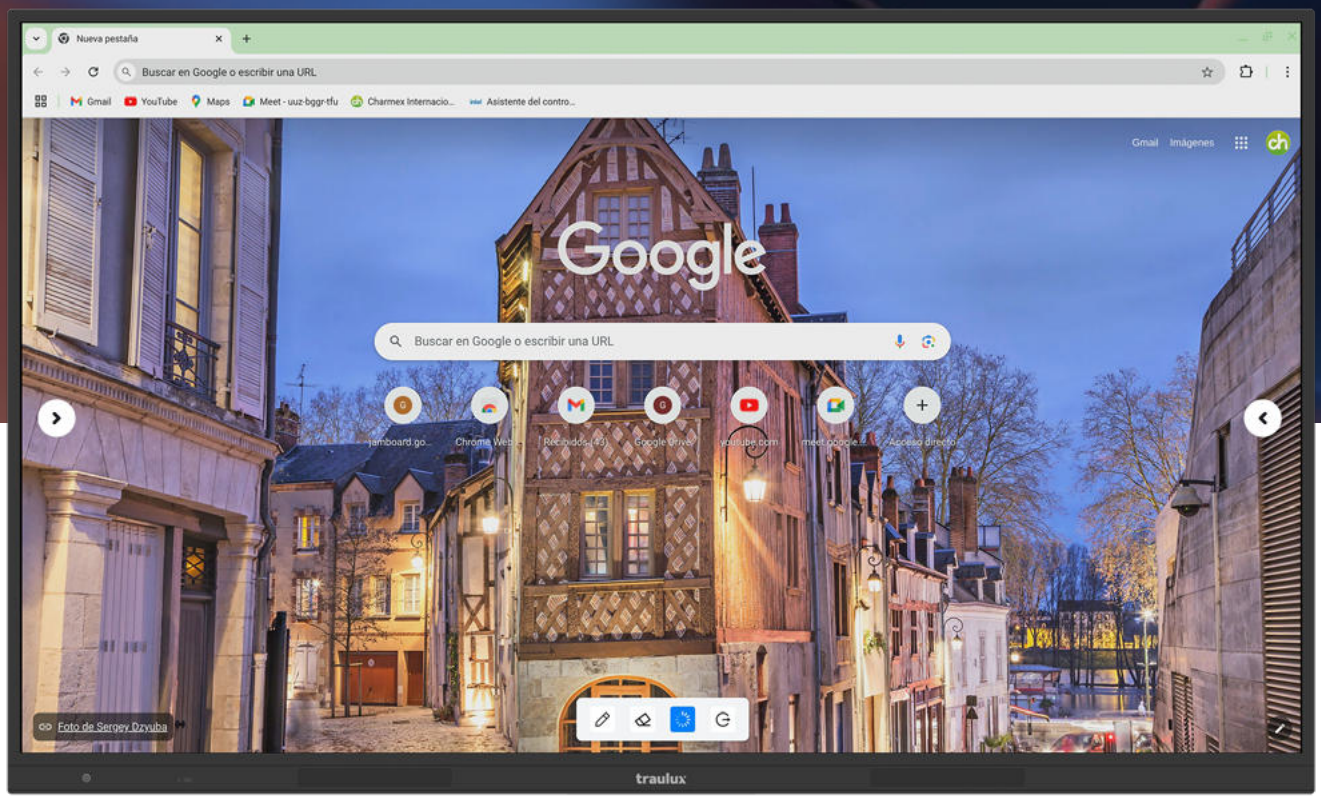



Google Play

Certificato Google
Set di monitor più modulo OPS con CHROME OS MIRAITOUCH* da inserire lateralmente.
Programmare il monitor per visualizzare direttamente il modulo OPS CHROME OS.
Se si spegne il monitor, si spegne anche l'OPS.

Vedere il modulo OPS più recente disponibile.


Godetevi Google Workspace interattivo e scaricate le vostre app preferite da Google Play. L'amministrazione remota (licenza necessaria), la sicurezza e gli aggiornamenti sono garantiti al 100% da Google.

Segnaletica digitale e chioschi interattivi
Con la licenza Chrome Enterprise o Kiosk & Signage, è possibile impostare un display orizzontale o verticale, bloccando la possibilità di uscire da una singola applicazione.

OPZIONE 4: MONITOR + OPS WINDOWS 11 PRO

Questa è l'opzione per gli utenti di Windows 11 PRO che cercano una soluzione integrata "All in One". È possibile scegliere uno dei due PC-OPS* che saranno integrati nel retro del monitor.

i5 8 Gb di RAM e 256 Gb di ROM NVMe | i7 128 Gb di RAM e 512 Gb di ROM NVMe

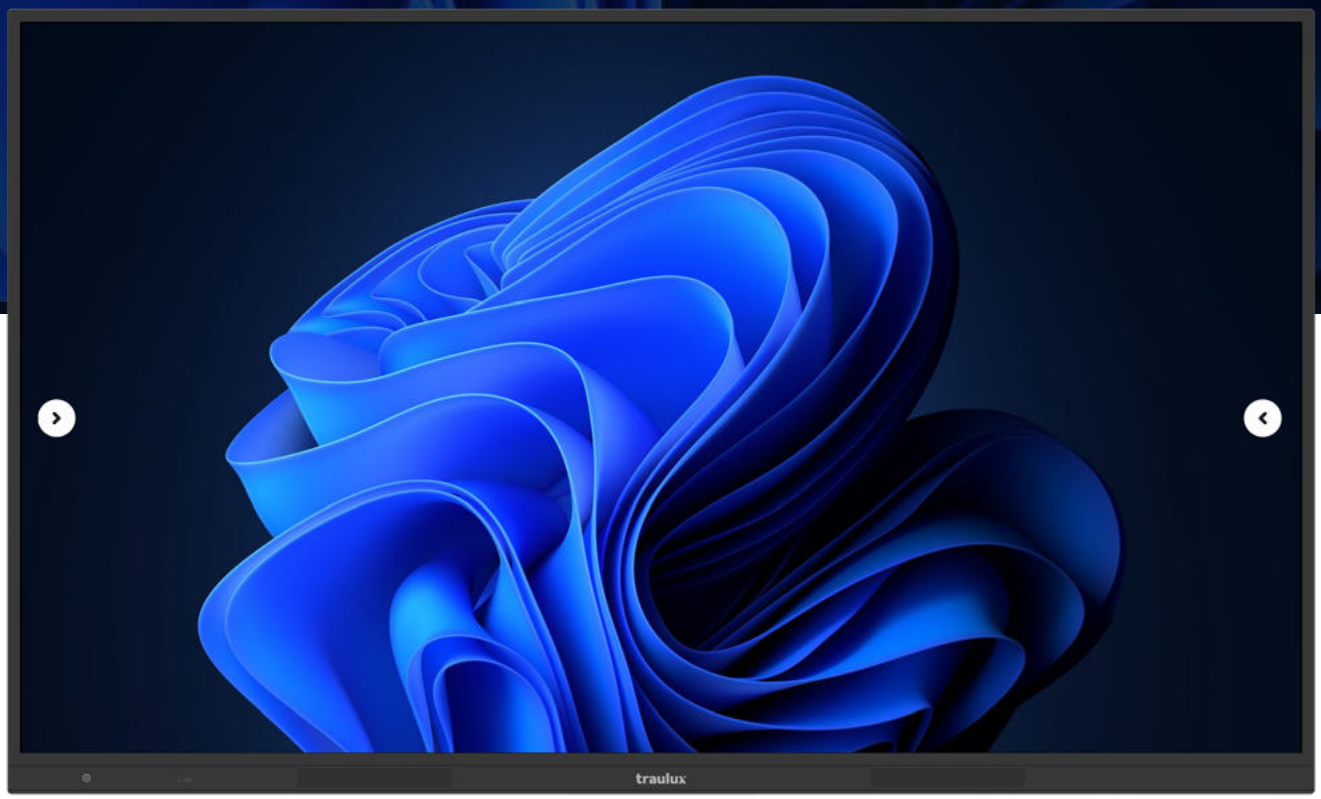

Compatibile con l'inchiostro di Windows



Quando si accende il monitor, è possibile programmare l'accensione anche del PC-OPS e passare a quell'ingresso per impostazione predefinita.

Spegnendo il monitor si spegne anche il PC-OPS. Aggiungete le periferiche necessarie, come se si trattasse di un portatile touchscreen gigante (barra VC via USB, microfoni aggiuntivi, tastiera wireless, ecc.)

Se necessario, aggiungere un secondo monitor interattivo come supporto.



SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY INTERATTIVI

SERIE TX STANDARD *Simply Better*

traulux by Charmex

SPECIFICHE DI PRODOTTO DELLA SERIE TRAULUX STANDARD TX


CARATTERISTICHE DEL DISPLAY		TX55S	TX65S	TX75S
Dimensione		55"	65"	75"
Tecnologia		LCD - LED	LCD - LED	LCD - LED
Risoluzione		3840 x 2160 (pixel)	3840 x 2160 (pixel)	3840 x 2160 (pixel)
Passo del pixel		0.315(H)x0,315(V)	0.315(H)x0,315(V)	0.315(H)x0,315(V)
Luminosità (regolazione automatica)		400cd/m² (400cd/m²)	400cd/m² (400cd/m²)	400cd/m² (400cd/m²)
Contrasto		1200:1 (tipico) 5000:1 (dinamico)	1200:1 (tipico) 5000:1 (dinamico)	1200:1 (tipico) 5000:1 (dinamico)
Colori		1.07G(8bit+FRC)	1.07G(8bit+FRC)	1.07G(8bit+FRC)
angolo di visione		178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
COSTRUZIONE				
Durata del pannello		50.000 ore		
Vetro		Vetro temperato da 3,2 mm Zero Bonding		
Sistema operativo		Solo il livello di annotazione		
Altoparlanti		2x15W		
Slot		OPS 80 pin		
Modalità chiosco		Sì, disattivare il pulsante di avvio		
CONNETTIVITÀ				
	Lato IO	1 x VGA		
		1 x mini jack audio PC		
		1 uscita audio mini jack+		
		1 x DP1.2		
		2 x HDMI2.1		
		2 x LAN		
		1 x USB2.0		
		1 x TOUCH USB-B		
		1 x USB-C (trasmette AV + interattività + ricarica da 60 watt)		
	Giù l'IO	1 x USB3.0 (acquisizione di annotazioni)		
		1 x RS232		
INTERATTIVITÀ				
Tecnologia		Cornice tattile a infrarossi		
Tocco a infrarossi		40 Punti		
Risoluzione dell'interpolazione		32768 * 32768		
Tempo di risposta		≤5ms		
Precisione		1 mm		
Strumenti di scrittura		Matita a doppia estremità		
Pulizia del palmo della mano		Sì		
Windows Ink.		Sì		
Modalità tavolo e verticale		Sì		
ACCESSORI INCLUSI				
Staffa a parete		Sì		
Matite		2 x doppio attacco		
Telecomando		Sì		
Cavo di alimentazione		Sì		
Cavo USB-C		1 x 1,8 m (Thunderbolt 3)		
Cavo HDMI		1 x 1,8 m		
Cavo USB A-B (Touch)		1 x 1,8 m		
DIMENSIONI				
Del prodotto (mm) (H x L x P x H)		1261.6 mm x 88,2 mm x 765,2 mm	1483.5 mm x 100,9 mm x 891,3 mm	1704.6 mm x 101,1 mm x 1015,7 mm
Della confezione (mm) (L x P x A)		1385 mm × 180 mm × 865 mm	1640 mm × 185 mm × 1010 mm	1704.6 mm x 101,1 mm x 1015,7 mm
VESA		400 mm x 400 mm	400 mm x 400 mm	600 mm x 400 mm
Peso		**Netto:** 26Kg **Lordo:** 32Kg	**Netto:** 34Kg **Lordo:** 42Kg	**Netto:** 46Kg **Lordo:** 56Kg
SERVIZIO				
Garanzia		3 anni con reinstallazione (Spagna e Portogallo)		


DISEGNI TECNICI

DISPLAY INTERATTIVI


SERIE TX STANDARD *Simply Better*

DISEGNI TECNICI
MONITOR INTERATTIVI TX55S

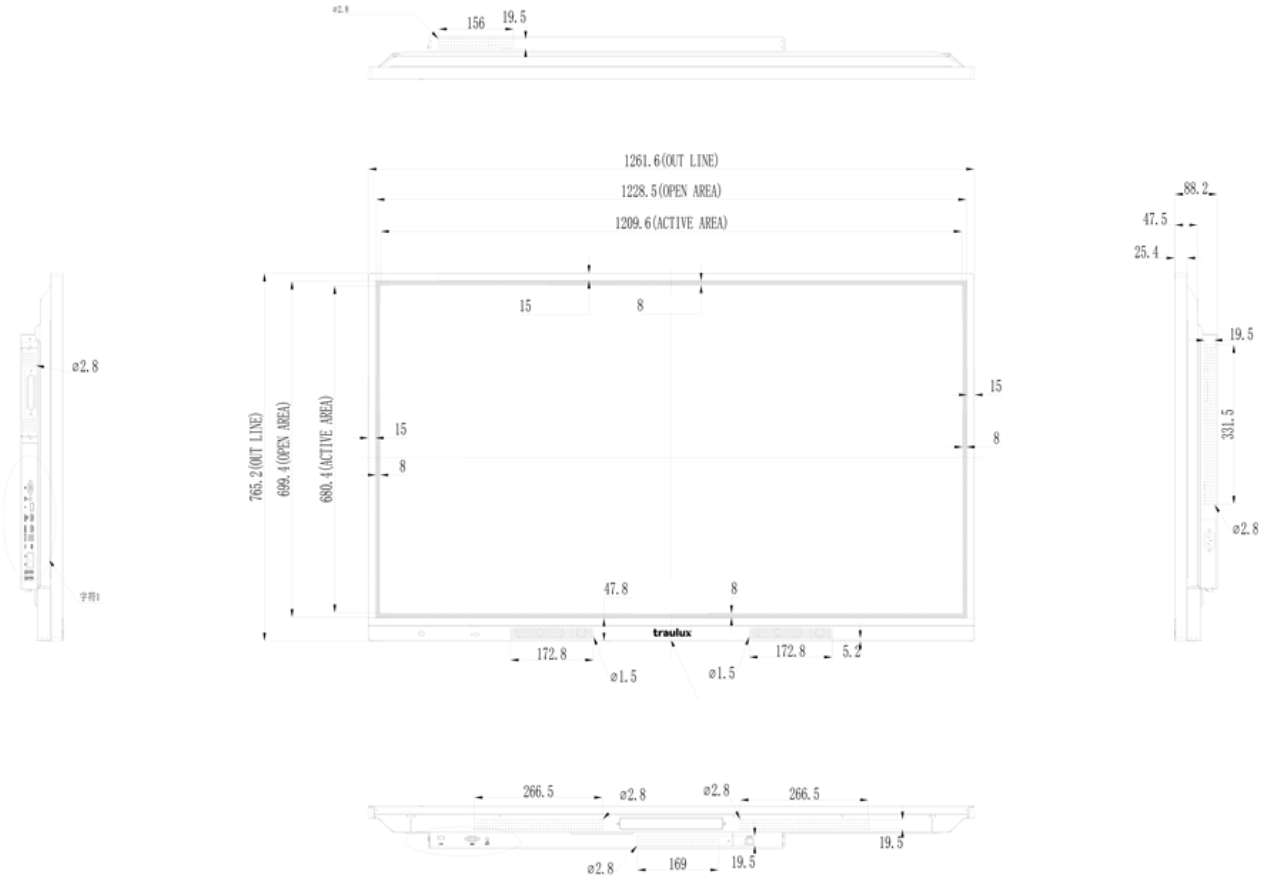


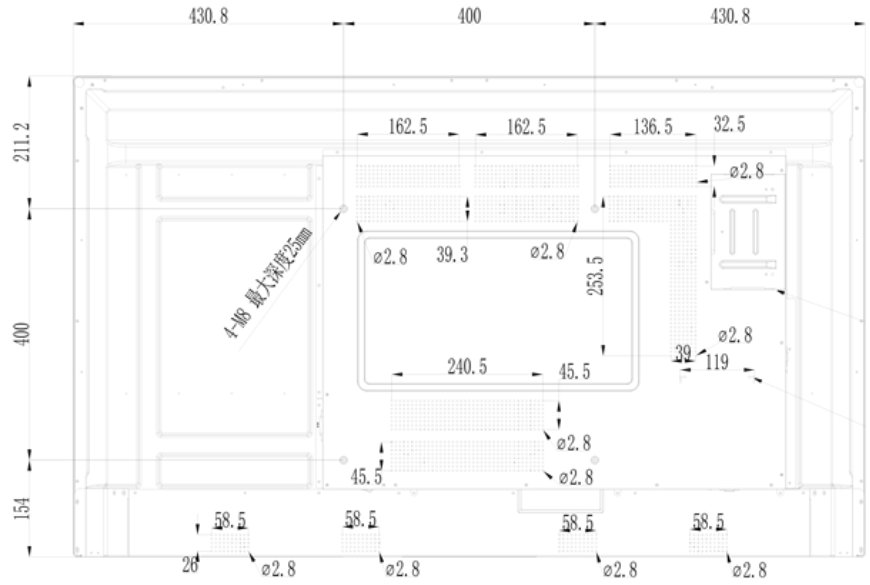


DISEGNI TECNICI
MONITOR INTERATTIVI TX65S

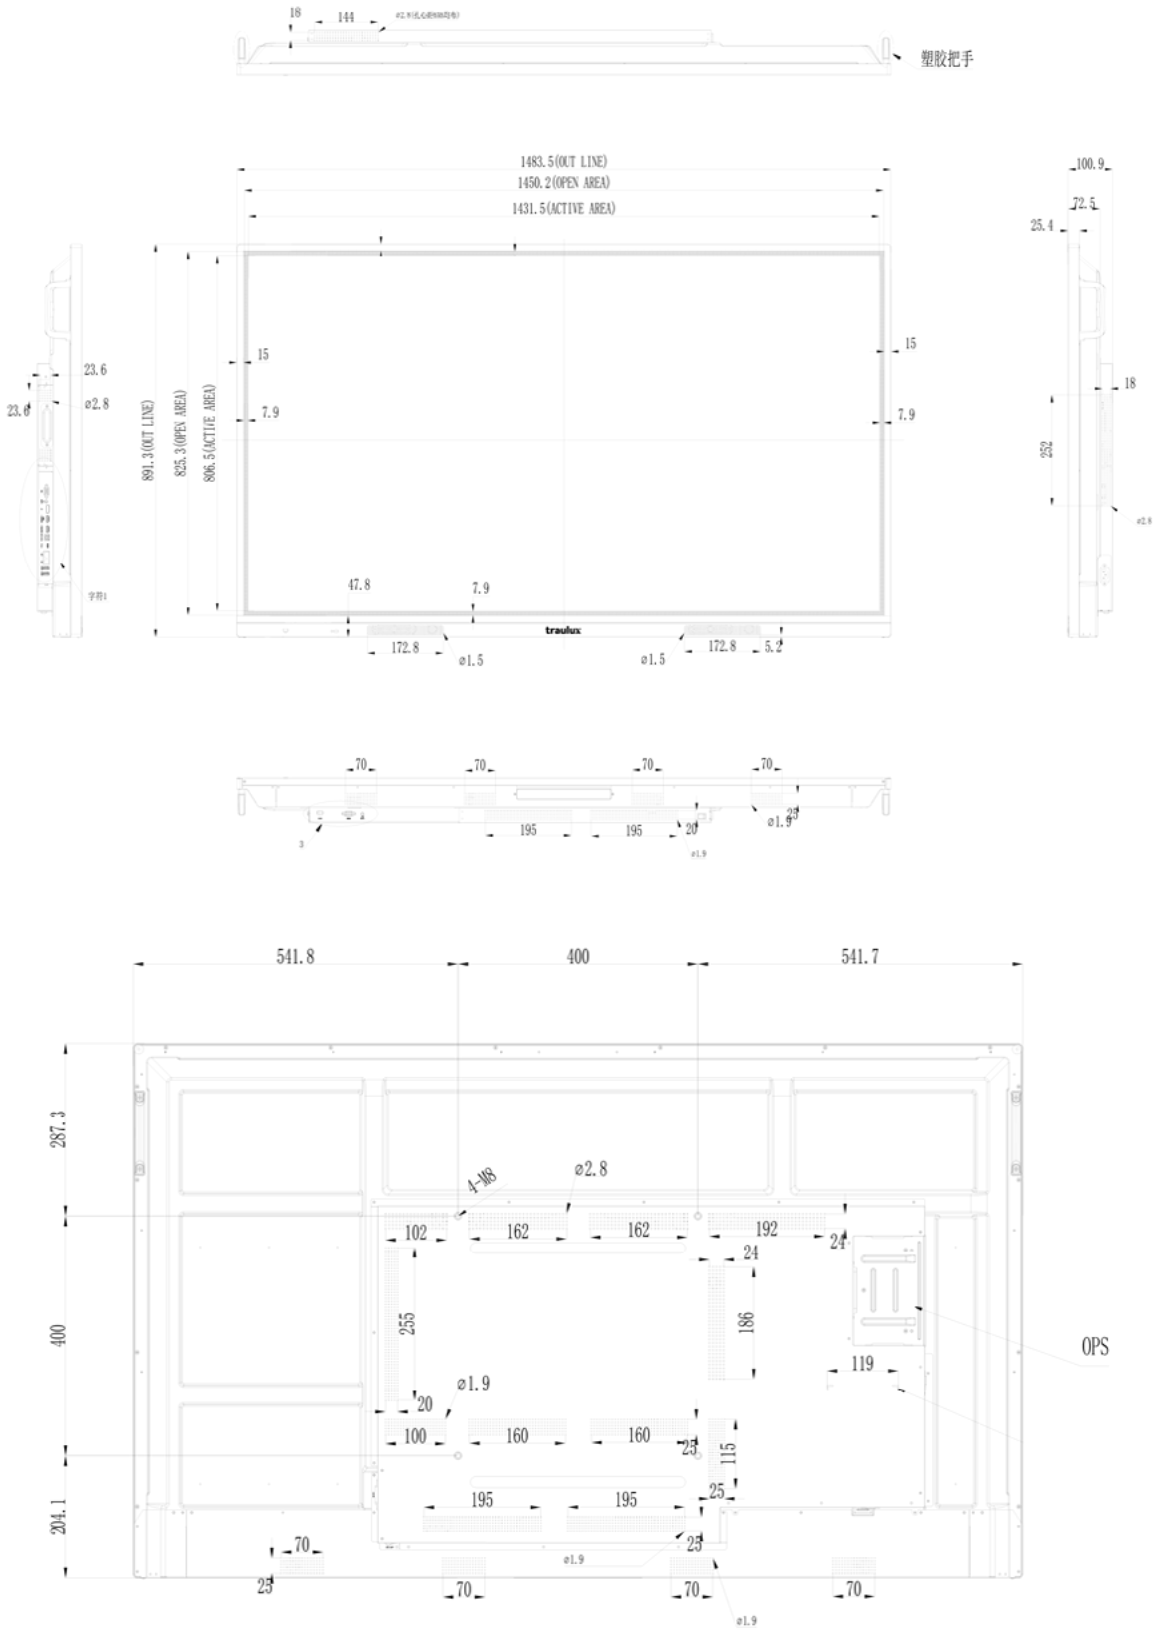

DISEGNI TECNICI
MONITOR INTERATTIVI TX75S

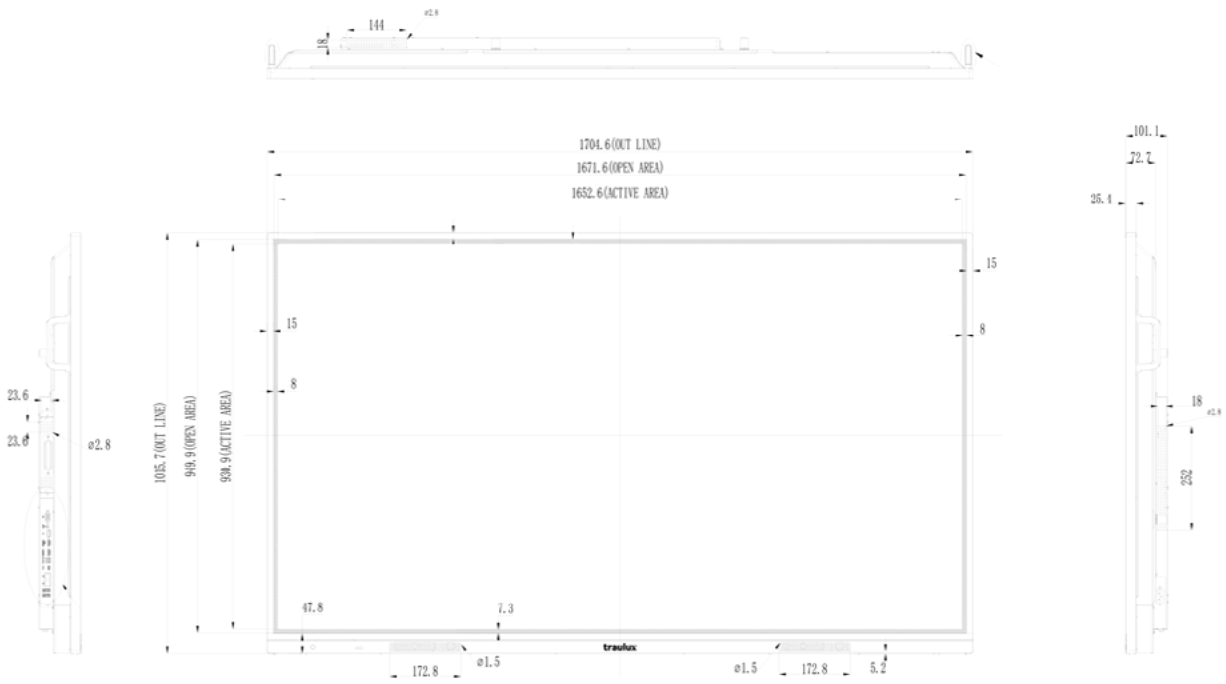

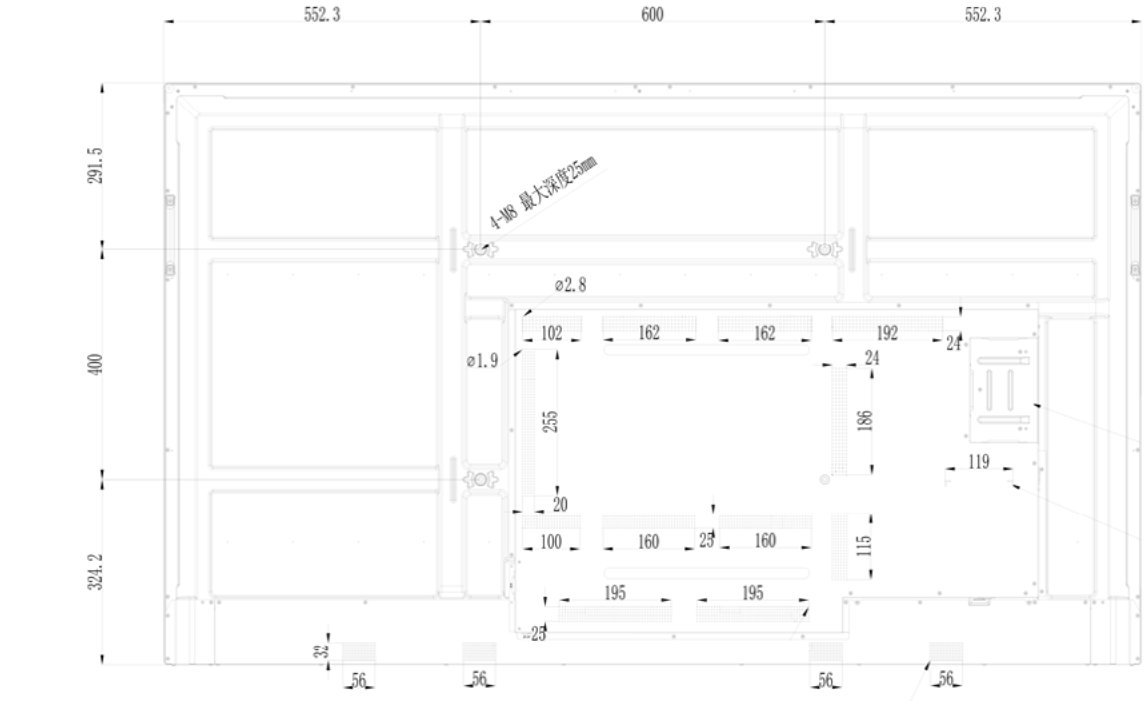

SUPPORTI PER
DISPLAY INTERATTIVI
SERIE STANDARD *Simply Better*

SUPPORTI PER MONITOR INTERATTIVI
CELLULARI NON MOTORIZZATI

TRAULUX SMMI-FLEX

- Supporto mobile per monitor interattivi da 55", 65", 75" e 86".
- Eccellente robustezza e stabilità del gruppo supporto/monitor.
- Altezza fissa con varie possibilità di regolazione dell'altezza di installazione.
- Costruzione principale in acciaio.

TRAULUX SMMI-FLEX	
Dimensioni del monitor supportate	55" a 86"
Carica	100 kg.
VESA max	800x600
Motorizzato	No
Inclinazione	No
Regolazione dell'altezza	Sì



TRAULUX SMMI-LINE-VC

- Supporto mobile per monitor interattivi da 65" e 75".
- Altezza del monitor regolabile manualmente durante l'installazione.
- Ampia base di appoggio che offre grande mobilità.
- Staffa superiore e vassoio inferiore della telecamera inclusi.
- Struttura principale in alluminio.

SMMI-LINE-VC	
Dimensioni del monitor supportate	60" a 75"
Carica	100 kg.
VESA max	1000x600
Motorizzato	No
Regolazione dell'altezza	Sì



SUPPORTI PER MONITOR INTERATTIVI
CELLULARI NON MOTORIZZATI

TRAULUX SMMI-ROST-VC

- Supporto mobile per monitor interattivi da 65 e 75 pollici
- Altezza del monitor regolabile manualmente
- Ampia base di appoggio per una grande mobilità, con grandi ruote da 10 cm. per una migliore manovrabilità
- Staffa superiore e vassoio inferiore della telecamera inclusi
- Costruzione principale in acciaio.



SMMI-ROST-VC	
Dimensioni del monitor supportate	65" a 75"
Carica	100 kg.
VESA max	1000x600
Motorizzato	No
Regolazione dell'altezza	Sì

TRAULUX SMMI-CLASSM-VC

- Supporto mobile per monitor interattivi da 65", 75" e 86".
- Due grandi vassoi fissi di grande capacità.
- Altezza regolabile fino a 5 opzioni, a seconda delle dimensioni del monitor.
- Centro del monitor disponibile a queste altezze 1125, 1255, 1385, 1515 mm.
- Il monitor può essere installato a diverse altezze durante l'installazione.



SMMI-CLASSM-VC	
Dimensioni del monitor supportate	65" a 86"
Carica	100 kg.
VESA max	800x600
Motorizzato	No
Inclinazione	No
Regolazione dell'altezza	Sì

SUPPORTI PER MONITOR INTERATTIVI
CELLULARI MOTORIZZATI

TRAULUX SMMI-F100

- Supporto mobile per monitor interattivi da 55", 65", 75" e 86".
- Regolazione dell'altezza del monitor tramite motore elettrico (telecomando a cavo), con una corsa massima di 65 cm.
- **Il monitor può essere installato a due altezze diverse:** può essere installato a due altezze diverse sul supporto, per soddisfare le diverse esigenze.
- **Struttura principale: acciaio.**



SMMI-F100	
Dimensioni del monitor supportate	55" a 86"
Carica	100 kg.
VESA min	200x200
VESA max	800x600
Motorizzato	Sì
Inclinazione	No
Regolazione in altezza	Sì

MOTORIZZATO PARETE-PAVIMENTO

TRAULUX SMI-W100

- Supporto mobile per monitor interattivi da 55", 65", 75" e 86".
- Il peso del monitor poggia sul pavimento grazie alle staffe per il montaggio a parete.
- Regolazione dell'altezza del monitor tramite motore elettrico (telecomando a cavo), con una corsa massima di 65 cm.
- **Il monitor può essere installato a due altezze diverse:** supporta due altezze di installazione sul supporto, per soddisfare le diverse esigenze.
- **Struttura principale: acciaio.**



SMI-W100	
Dimensioni del monitor supportate	55" a 86"
Carica	100 kg.
VESA min	200x200
Vesa náx	800x600
Motorizzato	Sì
Inclinazione	No
Regolazione dell'altezza	Sì

SUPPORTI PER MONITOR INTERATTIVI

PARETE-PAVIMENTO NON MOTORIZZATO

TRAULUX SMI-FLEX

- Supporto a parete e a pavimento per monitor interattivi
- da 55", 65", 75", 86" e 98".
- **Massima sicurezza:** il peso del monitor poggia sul pavimento
- Altezza fissa con molteplici opzioni di installazione.
- Design con colonne telescopiche.
- Consente di colmare fino a 6 cm di profondità del battiscopa o della grondaia.
- **Struttura principale: acciaio.**

SMI-FLEX	
Dimensioni del monitor supportate	55" a 98"
Carica	100 kg.
VESA min	200x200
VESA max	800x600
Motorizzato	No
Inclinazione	No
Regolazione dell'altezza	Durante l'installazione



TAVOLA IN PIEDI

TRAULUX SMMI-TABLE

- Supporto da tavolo mobile per monitor interattivi da 55" a 75".
- Regolazione manuale dell'inclinazione.
- Facile accesso alla sedia a rotelle, per consentire all'utente di avvicinarsi il più possibile.
- Regolazione dell'altezza tramite motore elettrico.
- Distanza massima tra il pavimento e il monitor in posizione di tavolo: 1.350 mm.
- Distanza minima tra il pavimento e il monitor in posizione di tavolo: 700 mm.
- Distanza massima di traslazione 650 mm.
- VESA min. 400x400, VESA max. 800x600 (punti di ancoraggio fino a 800x800).

SMMI-TABELLA	
Dimensioni del monitor supportate	55" a 75"
Carica	100 kg.
VESA min	400x400
Vesa max	800x600
Motorizzato	Sì
Inclinazione	Manuale
Regolazione dell'altezza	Sì



traulux

by Charmex AV TECHNOLOGY

charmex.net | traulux.net

CATALOGO 2025-2026