traulux by Charmex

traulux.net / charmex.net

SYSTÈME LED MODULAIRE T-RENT-EXPO

CONCEVEZ DES STANDS QUI MARQUENT LES ESPRITS DÈS LE PREMIER INSTANT



Système modulaire

Conception pour les stands

Compatibilité structurelle

Montage rapidement

Intégration d'accessoires

Créativité sans limites

Système LED modulaire conçu pour la construction de stands d'exposition à fort impact visuel, alliant liberté créative, rapidité de montage et intégration totale aux structures standard du secteur.

Image générée par l'IA

Solution LED
pour la construction de stands



Image générée par l'IA

CONÇU POUR LES SALONS ET LES FOIRES

T-Rent-Expo est un système LED modulaire spécialement conçu pour la conception et la construction de stands d'exposition, où l'esthétique, la polyvalence et la rapidité d'exécution sont essentielles à la réussite du projet.

INTÉGRATION DIRECTE AVEC LES STRUCTURES STANDARD

Sa compatibilité avec les structures standard du secteur permet une intégration directe, sans nécessiter d'adaptateurs ni de solutions complexes, ce qui simplifie la conception et réduit les délais de montage.

MONTAGE RAPIDE ET EFFICACE

Conçu pour les environnements de montage temporaire, ce système permet une installation rapide, précise et reproductible, optimisant ainsi les ressources et permettant de réutiliser les structures dans différents projets.

UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE PARAMÈTRES

Grâce à sa conception modulaire et à sa gamme d'accessoires, ce stand s'adapte à différents espaces, formats et besoins, offrant ainsi des solutions sur mesure sans complexité technique.

IMPACT VISUEL

Ce système transforme n'importe quel stand en une expérience visuelle dynamique et immersive, produisant un fort impact même de loin et captant immédiatement l'attention.

DÉMARQUEZ-VOUS DE LA CONCURRENCE

Dans les salons professionnels où de nombreuses marques se disputent la visibilité, T-Rent-Expo devient un facteur clé de différenciation, contribuant à attirer les visiteurs, à augmenter la fréquentation et à susciter davantage d'intérêt pour l'espace d'exposition.

UN OUTIL DE COMMUNICATION ACTIVE

Au-delà d'un simple écran, ce système transforme le stand en une plateforme de communication visuelle qui allie contenu numérique, design et structure afin d'optimiser l'impact lors de chaque événement.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ET RÉUTILISATION


La combinaison de la compatibilité structurelle, de la fixation adaptable et de la modularité permet de réutiliser les structures existantes, de réduire la complexité technique et d'optimiser à la fois les délais de montage et les coûts d'exploitation pour chaque projet.


Intégrer. Connecte-toi. Construire *sans aucune restriction.*

T-Rent-Expo a été conçu pour s'adapter naturellement aux structures les plus courantes du marché, facilitant ainsi son intégration dans des projets concrets sans nécessiter de solutions spécifiques. Cela se traduit par une plus grande souplesse, une moindre complexité technique et une installation plus efficace, même dans des environnements exigeants tels que les salons ou les montages temporaires.



Image générée par l'IA

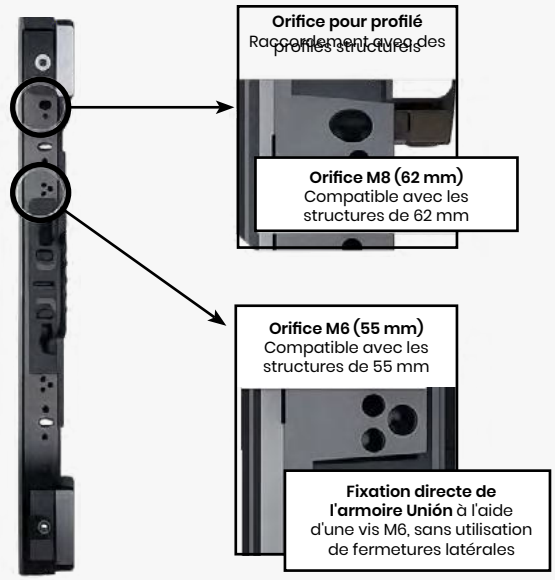

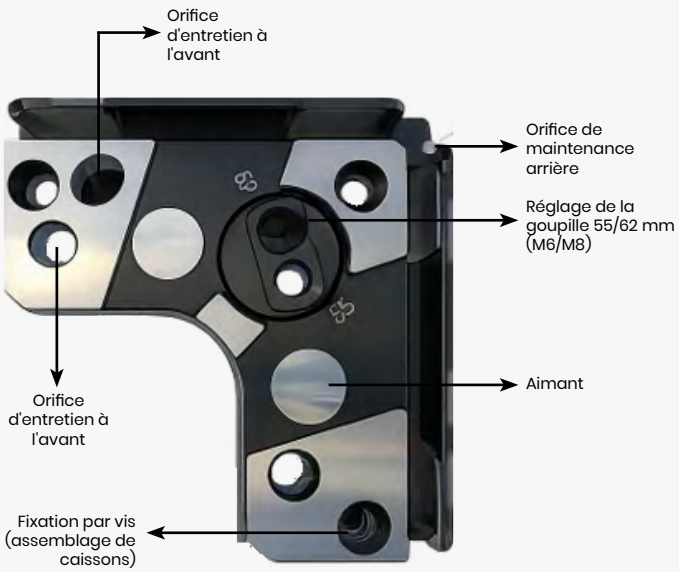

DOUBLE COMPATIBILITÉ STRUCTURELLE

T-Rent-Expo est compatible avec les structures standard de 55 mm (M6) et 62 mm (M8), ce qui permet son intégration directe dans les systèmes les plus couramment utilisés dans le secteur de la location et des salons.

Cette compatibilité élimine les obstacles à l'intégration et facilite l'utilisation du système au sein des infrastructures existantes, sans nécessiter de modifications supplémentaires.

SYSTÈME DE RACCORDEMENT ADAPTABLE (M6 / M8)

Le système de fixation permet de choisir le type de raccordement en changeant les goupilles et la visserie (M6 / M8), s'adaptant ainsi facilement au type de structure utilisé.

Cette approche garantit un raccordement précis et sûr sans nécessiter d'adaptateurs supplémentaires, ce qui simplifie le processus de montage et réduit les risques d'erreurs lors de l'installation.

Compatible avec différentes épaisseurs de structure.




FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

Le système permet de choisir entre deux méthodes d'installation en fonction des besoins du projet :

- Fixation directe à l'aide d'une vis (sans utilisation de verrous latéraux)
- Utilisation de systèmes de verrouillage traditionnels (serrures)


Cette double option offre une plus grande polyvalence de montage, s'adaptant aussi bien aux configurations structurelles qu'aux solutions d'assemblage plus rapides.

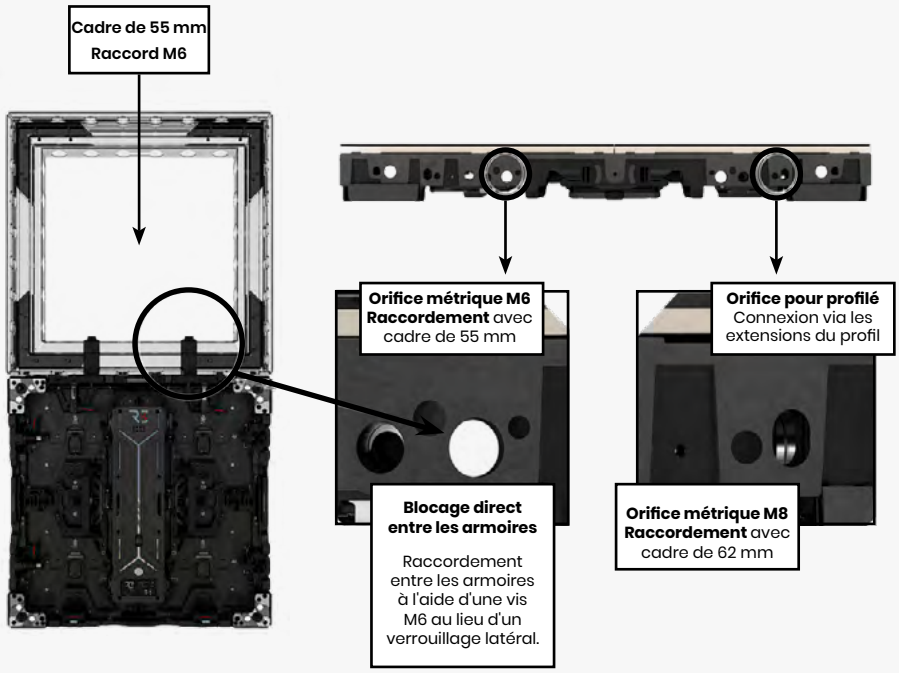

OPTIMISATION DES RESSOURCES ET DES DÉLAIS D'INSTALLATION

La combinaison d'une compatibilité structurelle et d'un système de fixation adaptable permet de réutiliser les structures existantes, ce qui réduit la complexité technique du montage.

Cela se traduit par une réduction directe des délais d'installation, une plus grande efficacité opérationnelle et une optimisation des coûts pour chaque projet.

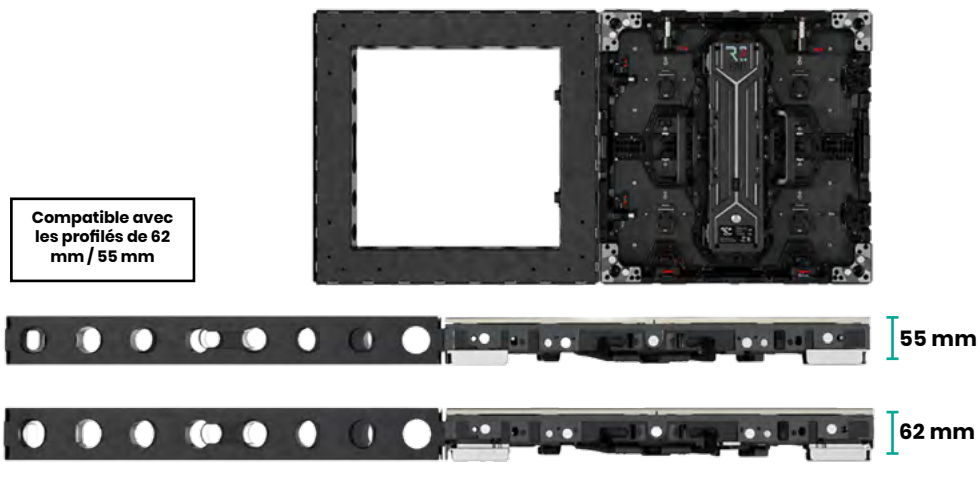

T-RENT-EXPO

traulux by Charmex

Sortez *des sentiers battus et* créez des stands qui ne passeront pas inaperçus

Concevez des espaces volumineux qui attirent le regard sous tous les angles. T-Rent-Expo permet de créer des structures LED plus dynamiques, visibles et marquantes, améliorant ainsi l'expérience des visiteurs tout en facilitant la mise en place d'installations plus polyvalentes, réutilisables et efficaces.



Image générée par l'IA

EXTENSIONS DE CHÂSSIS : ÉVOLUTIVITÉ STRUCTURELLE

Les extensions de structures permettent d'agrandir et de personnaliser les dimensions du stand, facilitant ainsi la création de formats spéciaux qui dépassent les dimensions standard.

Grâce à la disponibilité de différentes dimensions et géométries (y compris des angles arrondis et des structures courbes), il est possible de développer des solutions sur mesure tout en préservant la cohérence structurelle du système.



992 × 2840 mm
aux coins arrondis



992 × 2840 mm
aux coins arrondis



496 x 496 mm



496 x 992 mm



992 x 992 mm

PIN LOX : CONNEXION RAPIDE ET SÉCURISÉE

Le système Pin Lox est conçu pour faciliter l'assemblage entre les éléments structurels et les armoires, garantissant une fixation précise, rapide et fiable.

Sa conception permet d'utiliser différentes tailles (M6 / M8) et facilite aussi bien le montage que le démontage, ce qui optimise les délais d'installation dans les environnements de location.



Vis à tige M6 / M8



Épingle




Lox



Pin Lox



PinLox - pour la connexion entre les cadres



Goupille - pour la liaison entre le cadre et le profilé



Une broche sans capuchon en plastique ne peut être utilisée que pour la connexion entre le cadre et le boîtier

Traulux T-Rent-Expo
Créez sans limites.
Faites forte impression sans effort.

T-Rent-Expo transforme le concept d'écran LED en un outil créatif permettant de créer des espaces uniques. Sa polyvalence permet d'adapter chaque installation à n'importe quel design, en créant des structures visuelles qui attirent l'attention, distinguent le stand et maximisent l'impact dans les environnements de salons professionnels.



Image générée par l'IA

traulux by Charmex

PROFILÉS STRUCTURAUX : ASSEMBLAGES PRÉCIS ET POLYVALENTS

Le système comprend différents types de profilés structurels conçus pour faciliter l'assemblage des armoires dans de multiples configurations.

Les profilés carrés permettent d'assembler trois modules ou plus à angle droit, tandis que les profilés en quart de cercle sont optimisés pour les assemblages à 90° entre deux structures, garantissant stabilité, précision et une finition soignée à chaque jonction.



Profilé carré permettant d'assembler à 90° trois armoires ou plus



Profilé quart de cercle pour assembler deux armoires à 90°

SYSTÈME D'ANGLES ET DE FORMES

T-Rent-Expo permet de créer des structures LED qui vont au-delà du format plat, facilitant ainsi la conception d'angles à 90° et de configurations cubiques (1x1, 2x2, 3x3) grâce à l'utilisation d'accessoires spécifiques tels que les connecteurs cubiques et les pièces d'angle 496.

Ce système ouvre la voie à des solutions volumétriques et à des conceptions créatives adaptées aux salons, aux commerces ou aux événements, élargissant ainsi les possibilités d'intégration visuelle des écrans LED.


Aménage ton coin ou ton espace





Connecteur

Connecteur

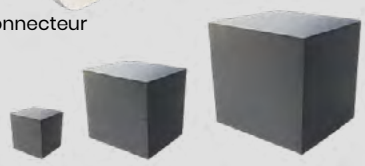

1x1 2x2 3x3



Raccord à 90°
Créez votre angle ou votre cube




Pour réaliser un raccordement à 90°, il faudra découper un angle de 45° sur le côté gauche ou droit de l'armoire, ce qui rendra impossible tout raccordement à une armoire standard de ce côté-là.

CORNER FILLER : UNE FLEXIBILITÉ DE CONFIGURATION OPTIMALE

Le système intègre un « corner filler », qui permet de transformer des modules adaptés aux angles (45°) en modules standard, rétablissant ainsi leur compatibilité avec les autres armoires et structures.

Cette fonctionnalité élimine l'une des principales limites des systèmes LED modulaires traditionnels, en permettant de réutiliser les mêmes caissons dans différentes configurations et en optimisant à la fois l'investissement et la logistique du projet.

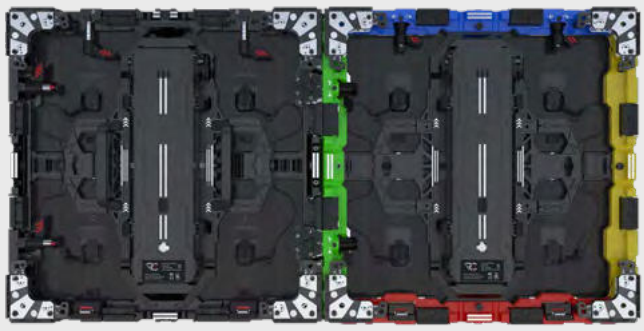

Cabinet

Armoire à 45°

Remplisseur d'angles CNC


Compatible avec les modules et les cadres standard



SYSTÈME DE COURBURE RÉGLABLE

Le T-Rent-Expo intègre un système de courbure réglable via le « curving lock », qui permet d'ajuster chaque enceinte selon différents angles (0°, 2,5°, 5°, 7,5° et 10°).

Ce système facilite la création précise de surfaces concaves et convexes, tout en assurant l'alignement entre les modules et en garantissant une intégration structurelle solide dans les configurations courbes.

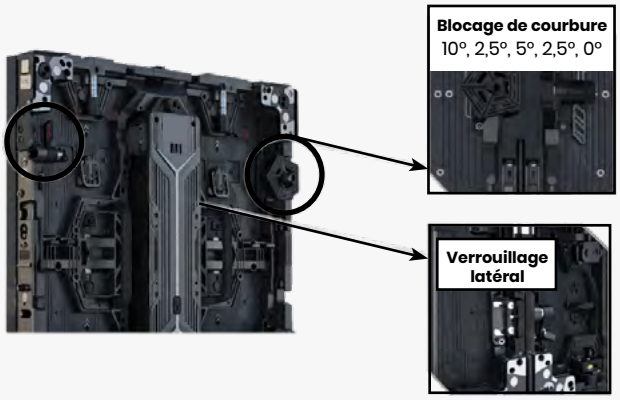

UNE LARGE GAMME D'ARMOIRES POUR UNE ADAPTABILITÉ OPTIMALE

La gamme est complétée par un large choix d'armoires conçues pour s'adapter à différents besoins en matière d'installation et d'aménagement.

Comprend des armoires standard (plates), flexibles, des solutions spécifiques pour les environnements de réalité virtuelle, ainsi que des modules triangulaires et en angle pour les coins et les géométries spéciales.

Ils ont tous été conçus pour s'intégrer et s'assembler parfaitement les uns aux autres, ce qui permet de combiner différents types d'éléments au sein d'une même installation, sans aucune contrainte structurelle ou visuelle.



Il est possible de connecter entre eux différents types d'armoires

ARMOIRES FLEXIBLES : DESIGN COURBÉ ET FORMES ENVELOPPANTES

Les armoires flexibles permettent de créer des surfaces courbes continues, s'adaptant à des formes concaves ou convexes sans nécessiter de structures supplémentaires complexes.

Leur capacité d'adaptation les rend particulièrement adaptés aux projets où la forme est un élément clé, facilitant la transition entre les zones planes et courbes au sein d'une même installation.





Image générée par l'IA


SOLUTIONS DE RÉALITÉ VIRTUELLE : EXPÉRIENCES IMMERSIVES

Les cabines spécialement conçues pour la réalité virtuelle sont destinées à des applications où la continuité visuelle et la précision sont essentielles, comme les studios virtuels ou la production audiovisuelle.

Ils permettent de réaliser des configurations enveloppantes avec des rayons de courbure contrôlés, ce qui réduit la visibilité des joints et garantit une surface homogène.



Concave **Convexe**

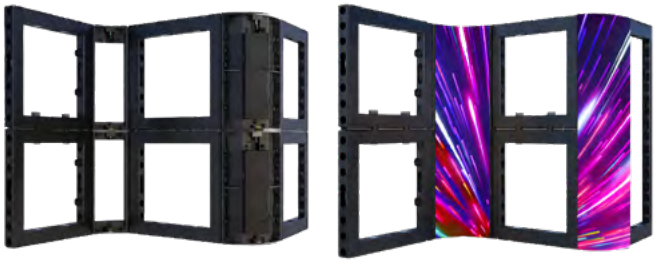


Compatible avec les systèmes à profilés de 55/62 mm
Assemblage facile entre les structures grâce à PinLox

UNE CONCEPTION SANS LIMITES EN MATIÈRE DE CONFIGURATION

La combinaison de différents types de vitrines au sein d'un même système permet de développer des solutions entièrement personnalisées, allant des écrans plats aux structures courbes, enveloppantes ou volumétriques.

Cette capacité d'intégration fait de ce système un outil polyvalent adapté à tout type de projet, permettant d'optimiser à la fois la conception et l'efficacité du montage et de la réutilisation des composants.

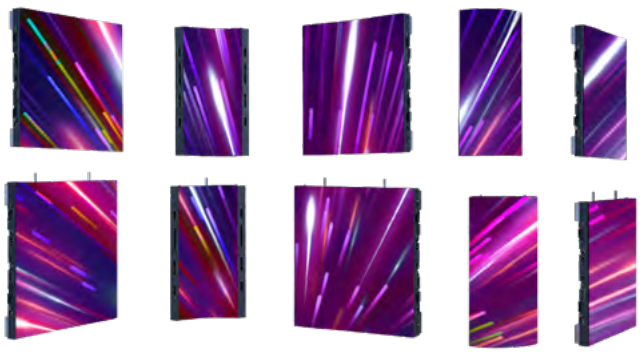

traulux by Charmex



Image générée par l'IA

Transformez le sol en une expérience visuelle.

Le système de revêtement de sol T-Rent-Expo transforme n'importe quelle surface en une expérience visuelle solide, sûre et percutante. Conçu pour les environnements exigeants, il allie résistance structurelle, facilité d'installation et options de personnalisation qui rehaussent le résultat final tant sur le plan technique qu'esthétique.

Image générée par l'IA


SYSTÈME DE PLANCHER RENFORCÉ AVEC VENTILATION

La structure du châssis intègre une conception renforcée avec ventilation active via des ventilateurs en option, ce qui améliore la dissipation thermique dans les applications à haute performance.

De plus, il comprend des systèmes de fermeture latérale qui permettent de fixer directement la structure, ce qui accélère le montage et garantit une installation solide et stable.



Structure du sol sans accessoires

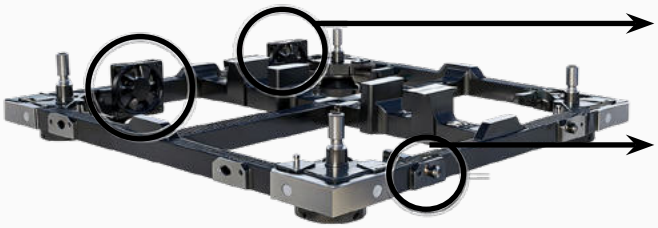


Il est possible de connecter entre eux différents types d'armoires

Verrouillage latéral


NIVELLEMENT PRÉCIS POUR LES SURFACES IRRÉGULIÈRES

Le système intègre des mécanismes de nivellement qui permettent d'ajuster facilement la planéité de la surface, garantissant ainsi une finition uniforme même sur des sols irréguliers.

Cette fonctionnalité améliore la stabilité de l'ensemble et optimise l'expérience visuelle finale.

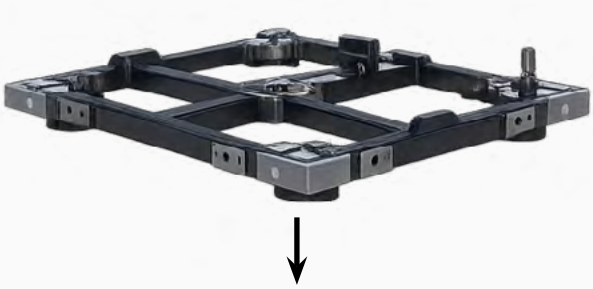

Structure du sol sans nivellement

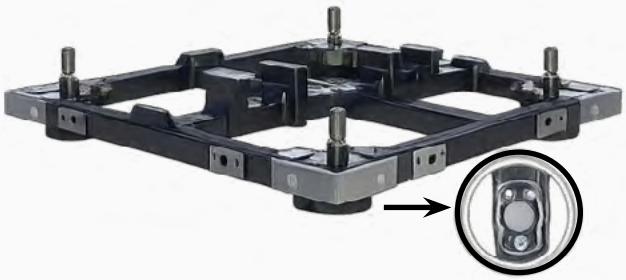

Avec mise à niveau
Réglage facile de la planimétrie

traulux by Charmex

traulux.net / charmex.net

T-RENT-EXPO

HAUTEUR RÉGLABLE POUR UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ

Grâce à son système de réglage en hauteur par pieds réglables, il est possible d'adapter la structure à différents besoins d'installation.

Il permet de travailler sur des surfaces irrégulières et de régler rapidement la hauteur, ce qui facilite le montage dans des environnements réels, comme lors d'événements ou de salons.




En desserrant le système de blocage rapide pour ajuster le pied, on peut facilement régler la hauteur.

Il permet en outre de travailler sur des surfaces irrégulières

SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE POUR ACCESSOIRES

Le système permet d'intégrer des accessoires grâce à une fixation magnétique, ce qui simplifie leur installation et réduit les délais de montage.

Cette approche améliore la modularité du système et facilite les configurations ou extensions futures.

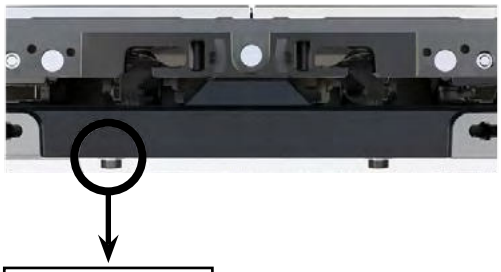

Fixez l'aimant sur le carrelage



Image générée par l'IA

Créez des expériences dont on se souvienne

Types d'armoires pour chaque application

Il ne s'agit pas seulement de présenter du contenu, mais de transformer les espaces en expériences visuelles qui attirent, enveloppent et créent du lien.

La gamme T-RENT Expo propose différents types de cabines conçues pour stimuler la créativité et transformer n'importe quel stand ou installation en un espace unique et saisissant.



Image générée par l'IA


traulux by Charmex

ARMOIRE PLATE D'INTÉRIEUR

Transformez vos murs en un véritable aimant visuel

Transformez n'importe quelle surface en un écran continu qui capte l'attention dès le premier instant.

Idéal pour les espaces intérieurs où la luminosité, le souci du détail et l'esthétique font toute la différence

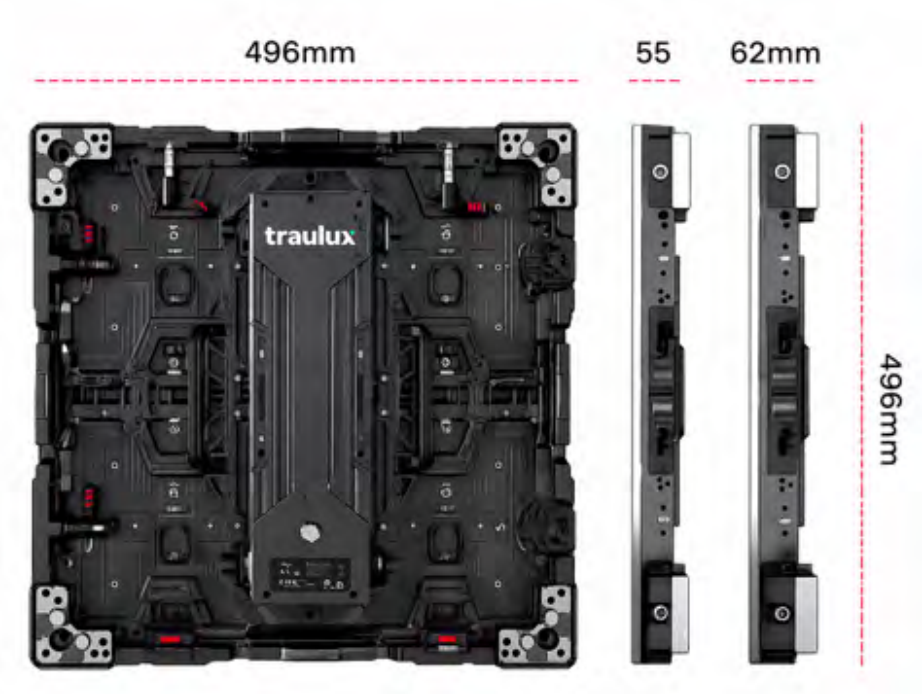


PRÉSENTATION	P1.29	P1.55	P1.93	P2.58
Luminosité (cd/m²)	>800	>800	>800	>800
Distance de visionnage recommandée	>1.29 m	>1.55 m	>1.93 m	>2.58 m
Technologie	GOB	GOB	GOB	GOB
Type de LED	SMD1010	SMD1010	SMD1010	SMD1010
Densité de pixels (points/m²)	599,076	416,025	266,256	149,769
Fréquence de rafraîchissement	1920–3840 Hz	1920–3840 Hz	1 920–3 840 Hz	1920–3840 Hz
Angle de vision	160° H / 160° V	160° H / 160° V	160° H / 160° V	160° H / 160° V
Contraste	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1
Taille du module	248 × 248 mm	248 × 248 mm	248 × 248 mm	248 × 248 mm
Dimensions de l'armoire	496 × 496 × 55 / 62 mm	496 × 496 × 55 / 62 mm	496 × 496 × 55 / 62 mm	496 × 496 × 55 / 62 mm
Résolution de l'écran (px)	384 × 384	320 × 320	256 × 256	192 × 192
Système	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage
Mode de numérisation	1/32	1/16, 1/40	1/16, 1/32	1/24
Environnement	IP30	IP30	IP30	IP30
Consommation max. (W/m²)	600	600	600	600
Tension	100–240 V CA	100–240 V CA	100–240 V CA	100–240 V CA
Poids	9,3 kg par panneau (sans extensions)	9,3 kg par panneau (sans extensions)	9,3 kg par panneau (sans extensions)	9,3 kg par panneau (sans extensions)
Certifications	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS

ARMOIRE PLATE D'EXTÉRIEUR

Faites en sorte que votre message se démarque

Conçu pour briller en extérieur, ce boîtier garantit une visibilité et une présence optimales, même dans les environnements les plus exigeants.

Idéal pour attirer les regards de loin et maximiser l'impact de votre communication.

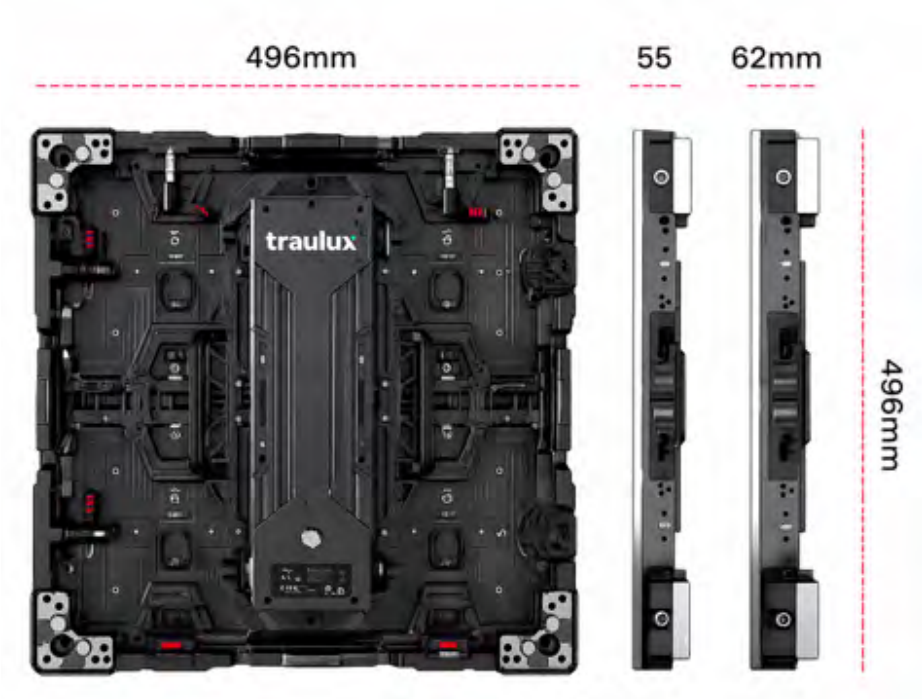

PRÉSENTATION	P1.29	P1.55	P1.93	P2.58	P2.95	P3.875
Luminosité (cd/m²)					>3500	>3500
Distance de affichage recommandée	>1.29 m	>1.55 m	>1.93 m	>2.58 m	>2.95 m	>3.87 m
Technologie	MicroX	MicroX	MicroX	MicroX	MicroX	MicroX
Type de LED	MicroX	MicroX	MicroX	MicroX	SMD1515	SMD1921
Densité de pixels (points/m²)	599,076	416,025	266,256	149,769	114,244	66,564
Fréquence de boisson rafraîchissante	1920–3840 Hz	1920–3840 Hz	1 920–3 840 Hz	1920–3840 Hz	1920–3840 Hz	1920–3840 Hz
Angle de vision	160° H / 160° V	160° H / 160° V	160° H / 160° V	160° H / 160° V	160° H / 160° V	160° H / 160° V
Contraste	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1
Taille du module	248 × 248 mm	248 × 248 mm	248 × 248 mm	248 × 248 mm	248 × 248 mm	248 × 248 mm
Dimensions de l'armoire	496 × 496 × 55 / 62 mm	496 × 496 × 55 / 62 mm	496 × 496 × 55 / 62 mm	496 × 496 × 55 / 62 mm	496 × 496 × 55 / 62 mm	496 × 496 × 55 / 62 mm
Résolution de l'écran (px)	384 × 384	320 × 320	256 × 256	192 × 192	168 × 168	128 × 128
Système	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage
Mode de numérisation	1/32	1/16, 1/32	1/16, 1/32	1/16	1/14	1/8
Environnement	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Consommation max. (W/m²)	600	600	600	600	800	800
Tension	100–240 V CA	100–240 V CA	100–240 V CA	100–240 V CA	100–240 V CA	100–240 V CA
Poids	9,3 kg par panneau (sans extensions)	9,3 kg par panneau (sans rallonges)	9,3 kg par panneau (sans extensions)	9,3 kg par panneau (sans extensions)	9,3 kg par panneau (sans extensions)	9,3 kg par panneau (sans extensions)
Certifications	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS


ARMOIRE À COIN

Des angles parfaits, sans rupture visuelle

Grâce à sa conception à rainure et languette, cette armoire permet de créer des angles à 90° parfaitement nets, éliminant ainsi les joints visibles entre les modules.

Le résultat est un écran d'un seul tenant et parfaitement aligné, qui dégage une impression de qualité supérieure, de précision et de finition haut de gamme.

Idéal pour les stands et les espaces où le souci du détail fait toute la différence, ce matériau permet de construire des structures aux angles bien définis sans nuire à l'expérience visuelle.

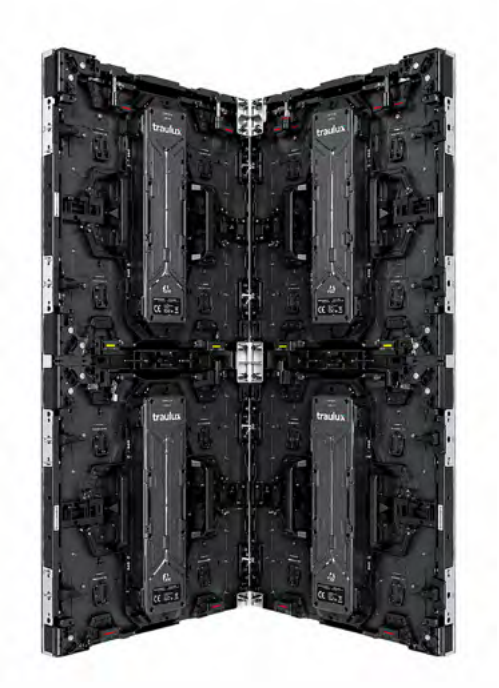

PRÉSENTATION	P1.29	P1.55	P1.93	P2.58
Luminosité (cd/m²)	>800	>800	>800	>800
Distance de visionnage recommandée	>1.29 m	>1.55 m	>1.93 m	>2.58 m
Technologie	GOB	GOB	GOB	GOB
Type de LED	SMD1010	SMD1010	SMD1010	SMD1010
Densité de pixels (points/m²)	599,076	416,025	266,256	149,769
Fréquence de rafraîchissement	1 920–3 840 Hz	1920–3840 Hz	1920–3840 Hz	1 920–3 840 Hz
Angle de vision	160° (horizontal) / 160° (vertical)	160° (horizontal) / 160° (vertical)	160° (horizontal) / 160° (vertical)	160° (horizontal) / 160° (vertical)
Contraste	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1
Taille du module	248 × 248 mm	248 × 248 mm	248 × 248 mm	248 × 248 mm
Dimensions de l'armoire	496 × 496 × 55 mm	496 × 496 × 55 mm	496 × 496 × 55 mm	496 × 496 × 55 mm
Résolution de l'écran (px)	384 × 384	320 × 320	256 × 256	192 × 192
Système	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage
Mode de numérisation	1/32	1/16, 1/40	1/16, 1/32	1/24
Environnement	IP30	IP30	IP30	IP30
Consommation max. (W/m²)	600	600	600	600
Tension	100–240 V CA	100–240 V CA	100–240 V CA	100–240 V CA
Poids	9,2 kg par panneau (sans extensions)	9,2 kg par panneau (sans extensions)	9,2 kg par panneau (sans extensions)	9,2 kg par panneau (sans extensions)
Certifications	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS

ARMOIRE MODULABLE

Donnez libre cours à votre imagination

Conçu pour s'adapter à n'importe quelle surface, courbe ou concept créatif.

Idéal pour les projets où la liberté de conception et l'intégration visuelle font toute la différence.



PRÉSENTATION	P1.55	P1.93	P2.58
Luminosité (cd/m²)	>800	>800	>800
Distance de visionnage recommandée	>1.55 m	>1.93 m	>2.58 m
Technologie	GOB	GOB	GOB
Type de LED	SMD1010	SMD1010	SMD1010
Densité de pixels (points/m²)	416,025	266,256	149,769
Fréquence de rafraîchissement	1 920–3 840 Hz	1920–3840 Hz	1920–3840 Hz
Angle de vision	160° (horizontal) / 160° (vertical)	160° (horizontal) / 160° (vertical)	160° (horizontal) / 160° (vertical)
Contraste	6000:1	6000:1	6000:1
Taille du module	248 × 248 mm	248 × 248 mm	248 × 248 mm
Dimensions de l'armoire	496 × 496 × 55 mm	496 × 496 × 55 mm	496 × 496 × 55 mm
Résolution de l'écran (px)	320 × 320	256 × 256	192 × 192
Système	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage
Mode de numérisation	1/40	1/32	1/24
Environnement	IP30	IP30	IP30
Consommation max. (W/m²)	600	600	600
Tension	100–240 V CA	100–240 V CA	100–240 V CA
Poids	9,2 kg par panneau (sans rallonges)	9,2 kg par panneau (sans rallonges)	9,2 kg par panneau (sans rallonges)
Certifications	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS

ARMOIRE VR / COINS

Crée de la profondeur, de la continuité et un effet d'infini

Conçu pour supprimer les limites visuelles, ce meuble permet de créer des angles parfaits et des espaces immersifs sans aucune coupure.

Disponible en version concave et convexe, elle offre deux effets distincts : la courbure convexe procure une puissante sensation d'infini et d'espace, tandis que la courbure concave enveloppe le visiteur, créant une expérience immersive qui renforce l'impact du contenu.

Idéal pour les projets où le design prime et où la technologie s'intègre naturellement à l'espace.




PRÉSENTATION	P1.93 (CONCAVE)	P1.93 (CONVEXE)
Luminosité (cd/m²)	>800	>800
Distance de visionnage recommandée	>1.93 m	>1.93 m
Technologie	GOB	GOB
Type de LED	SMD1010	SMD1010
Densité de pixels (points/m²)	266,256	266,256
Fréquence de rafraîchissement	1 920–3 840 Hz	1920–3840 Hz
Angle de vision	160° (horizontal) / 160° (vertical)	160° (horizontal) / 160° (vertical)
Contraste	6000:1	6000:1
Taille du module	248 × 248 mm	248 × 248 mm
Dimensions de l'armoire	248 × 496 × 55 mm	248 × 496 × 55 mm
Résolution de l'écran (px)	128 × 256	128 × 256
Système	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage
Mode de numérisation	1/32	1/32
Environnement	IP30	IP30
Consommation max. (W/m²)	600	600
Tension	100–240 V CA	100–240 V CA
Poids	9,2 kg par panneau (sans rallonges)	9,2 kg par panneau (sans rallonges)
Certifications	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS

ARMOIRE TRIANGULAIRE

Multiplie les possibilités créatives

Sa forme triangulaire ouvre la voie à de nouvelles possibilités de construction, permettant des compositions plus dynamiques, originales et distinctives.

Idéal pour créer des structures uniques, jouer avec les volumes et rompre avec les formats traditionnels, tout en apportant une grande valeur créative sans pour autant renoncer à l'impact visuel.

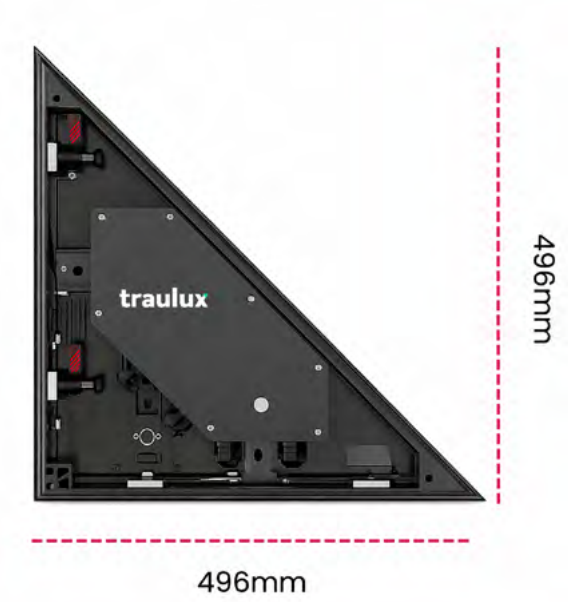


PRÉSENTATION	P1.55	P1.93
Luminosité (cd/m²)	>800	>800
Distance de visionnage recommandée	>1.55 m	>1.93 m
Technologie	GOB	GOB
Type de LED	SMD1010	SMD1010
Densité de pixels (points/m²)	416,025	266,256
Fréquence de rafraîchissement	1 920–3 840 Hz	1920–3840 Hz
Angle de vision	160° (horizontal) / 160° (vertical)	160° (horizontal) / 160° (vertical)
Contraste	6000:1	6000:1
Taille du module	248 × 248 mm	248 × 248 mm
Dimensions de l'armoire	496 × 496 × 55 mm	496 × 496 × 55 mm
Résolution de l'écran (px)	320 × 320	256 × 256
Système	Empilage / Suspension / Assemblage	Empilage / Suspension / Assemblage
Mode de numérisation	1/40	1/32
Environnement	IP30	IP30
Consommation max. (W/m²)	600	600
Tension	100–240 V CA	100–240 V CA
Poids	6 kg par panneau (sans rallonges)	6 kg par panneau (sans rallonges)
Certifications	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS	CE, CEM, TUV-CEM, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS



Image générée par l'IA

VUE ARRIÈRE DU MEUBLE

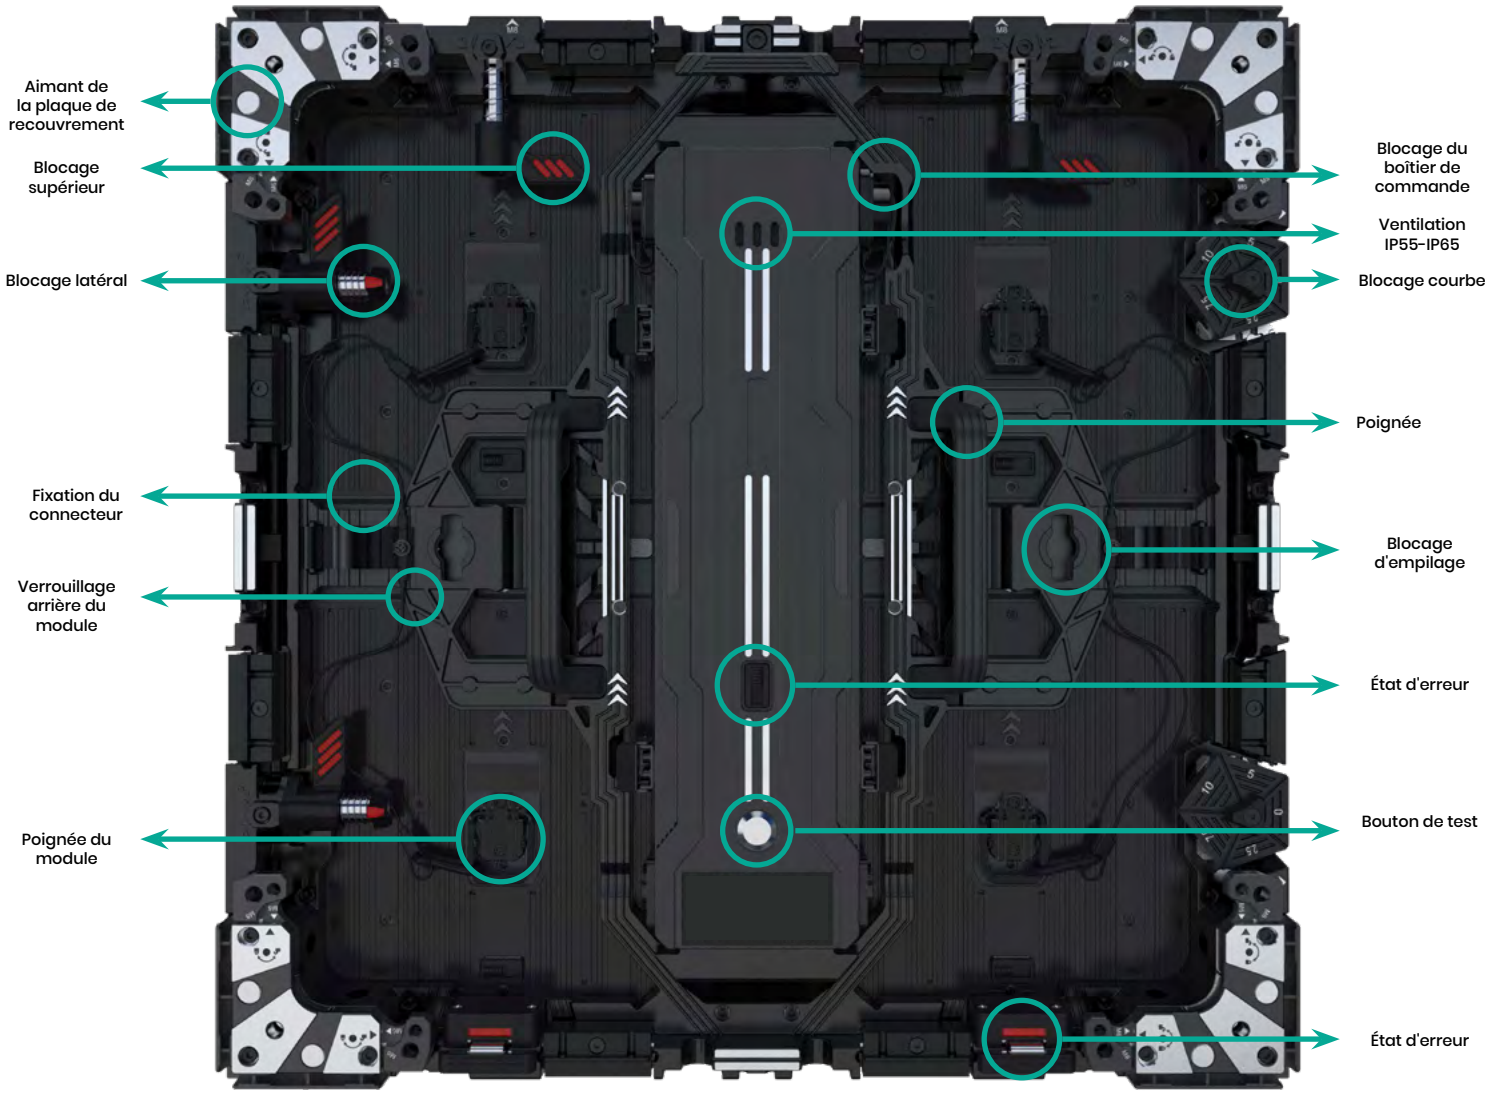

traulux by Charmex

traulux.net / charmex.net



Des accessoires conçus pour renforcer l'impact de votre stand


Les accessoires T-RENT-EXPO transforment l'écran LED en une solution complète pour les salons et les événements. Non seulement ils élargissent les possibilités d'aménagement, mais ils permettent également de créer des espaces plus fonctionnels, attrayants et mémorables, améliorant ainsi l'interaction avec les visiteurs et optimisant le rendement du stand.

SYSTÈME DE PLATEAUX INTÉGRÉS

Produit et contenu réunis au même endroit

Intègre des présentoirs directement dans l'écran LED pour associer le produit réel et le contenu numérique.

Disponible en finition acier ou translucide, il permet de créer des stands plus attrayants, mieux organisés et plus interactifs, ce qui renforce l'impact et prolonge le temps d'attention des visiteurs.

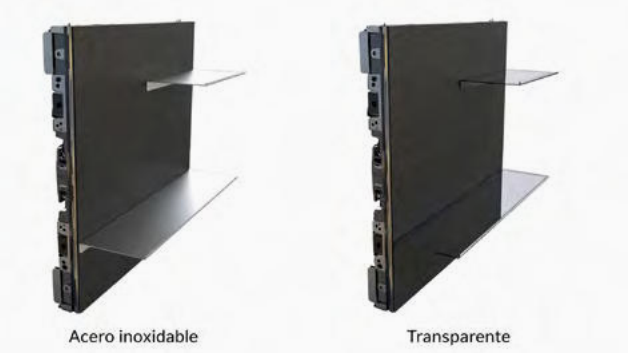

CONNECTEUR TRIM

Des structures plus épurées, des stands plus professionnels

Il facilite la création de structures solides et bien intégrées, permettant ainsi de créer des espaces mieux définis et visuellement impeccables.

Idéal pour les stands qui recherchent une finition haut de gamme, où chaque détail contribue à l'image de marque et à la perception de la qualité.



PLAQUE DE COUVERTURE

Des finitions impeccables qui rehaussent l'image du stand

Il dissimule les éléments techniques et transforme l'écran en une surface visuelle épurée et homogène.

Cela améliore l'aspect général du stand, en lui conférant une allure plus soignée et plus professionnelle, ce qui est essentiel dans les environnements où l'image de marque joue un rôle prépondérant.



BANDE LUMINEUSE

Il attire les regards, crée une ambiance

Ajoutez un éclairage périphérique à la vitrine pour renforcer l'impact visuel du stand.

Cela crée un effet attrayant qui attire l'attention de loin, améliore la visibilité de l'espace et crée une atmosphère plus immersive, en particulier dans les environnements de salons où la concurrence visuelle est forte.



traulux by Charmex

traulux.net / charmex.net




Entretien rapide et sans complications

Le système de maintenance du T-RENT-EXPO est conçu pour les salons, où le temps est un facteur crucial.

Cela permet d'accéder rapidement à n'importe quel élément, ce qui réduit les incidents et garantit que le stand soit toujours opérationnel et impeccable aux yeux des visiteurs.


ENTRETIEN COMPLET DE L'AVANT ET DE L'ARRIÈRE

Entretien complet des deux côtés de l'armoire pour une flexibilité maximale dans tout type d'installation, même dans les espaces restreints ou les configurations complexes.

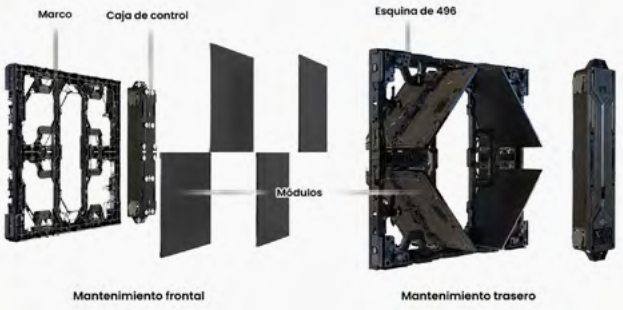


SYSTÈME S-LOCK AVEC DÉMONTAGE RAPIDE

Système magnétique avec ventouse intégrée permettant de démonter les modules rapidement, en toute sécurité et sans outils, ce qui accélère les interventions techniques en un temps record.

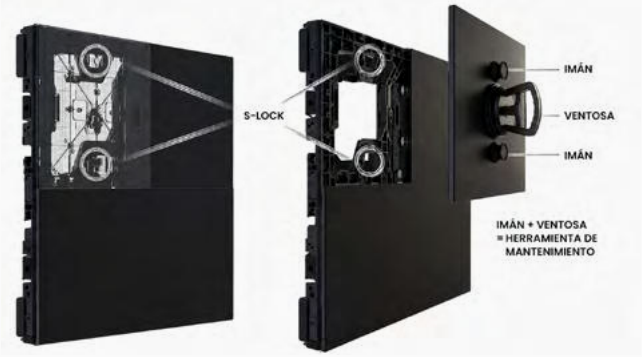


CONSTRUCTION EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

Structure robuste et précise qui améliore la dissipation thermique et garantit la stabilité mécanique, réduisant ainsi les défaillances et facilitant la manipulation des composants internes.

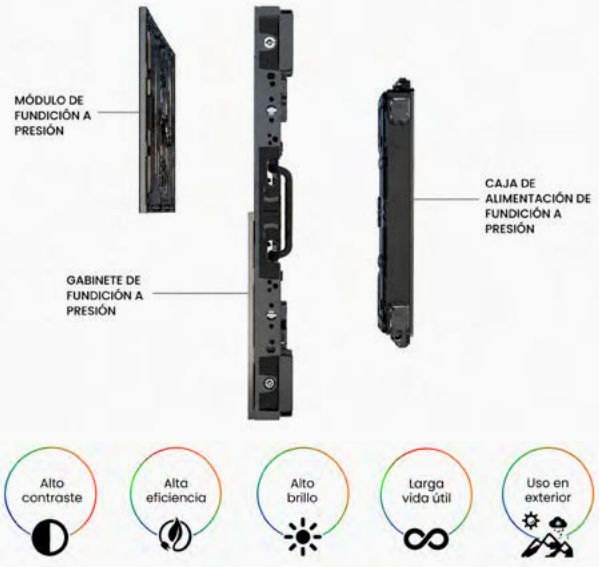





traulux by Charmex

traulux.net / charmex.net



Montage traditionnel sans limites *et une logistique adaptée au rythme des salons*

Le T-RENT-EXPO ne se limite pas au cadre des salons professionnels. Sa conception polyvalente permet de créer des écrans LED de location classiques, élargissant ainsi ses possibilités d'utilisation lors d'événements, d'installations temporaires ou de projets audiovisuels plus exigeants. Une solution qui allie flexibilité, rapidité et adaptabilité maximale dans n'importe quel contexte.


Transport, stockage et mise en place sans souci. Le système T-RENT-EXPO est conçu pour optimiser chaque étape du projet, en réduisant les délais de montage et en garantissant que tout arrive en parfait état, prêt à faire forte impression dès le premier instant.

SYSTÈME DE MONTAGE POLYVALENT

Compatible avec les systèmes de suspension et d'empilage, ce qui permet des configurations classiques de location avec des structures standard.

Sa base optimisée, dotée d'une ventilation intégrée et de verrous latéraux, garantit une fixation rapide, stable et sûre, améliorant la dissipation thermique et réduisant les temps d'installation et de démontage.

Dans l'ensemble, le T-RENT-EXPO se positionne comme une solution hybride : idéal pour les stands, mais capable de faire office d'écran de location professionnel à part entière lorsque le projet l'exige.

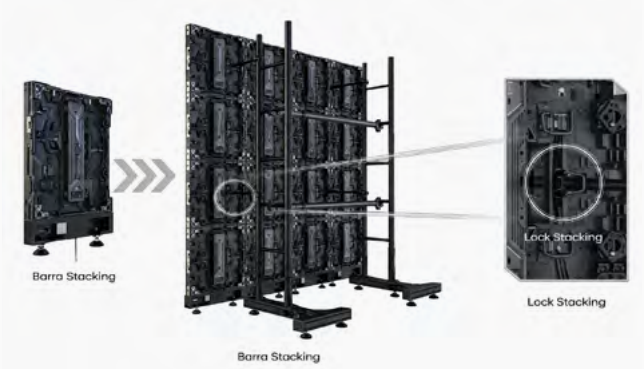




VALISES DE TRANSPORT PROFESSIONNELLES ET MODULAIRES

Différentes configurations permettent de transporter en toute sécurité plusieurs armoires ainsi que des accessoires essentiels tels que des câbles, des châssis ou des plaques de recouvrement.

Tout est organisé pour faciliter la préparation et le montage lors de n'importe quel événement.

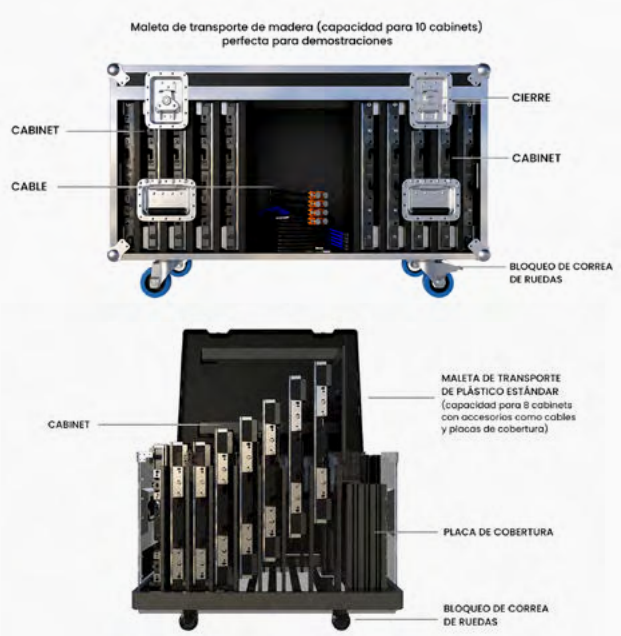

PROTECTION ET MOBILITÉ OPTIMISÉES

Des structures robustes dotées de systèmes de fixation internes et de roulettes à frein garantissent la stabilité pendant le transport, minimisent les risques et facilitent les opérations lors des montages et démontages répétés.



traulux by Charmex AV TECHNOLOGY

SYSTÈME LED MODULAIRE T-RENT-EXPO

CONCEVEZ DES STANDS QUI MARQUENT LES ESPRITS DÈS LE PREMIER INSTANT

Pour plus d'informations, rendez-vous sur traulux.net / charmex.net

Contact

Les images de ce catalogue ont été générées par l'IA et sont fournies à titre indicatif.